

数量総括表(1/4)						
管更生工(更生自立管)						
工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)	規格	単位	数量	備考
路線延長(φ250)				m	18.10	
管きよ延長(φ250)				m	17.20	
管きよ更生工 既設管渠250mm	429-2 路線	更生管材		m	18.10	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	17.20	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	3	
路線延長(φ300)				m	62.80	
管きよ延長(φ300)				m	61.00	
管きよ更生工 既設管渠300mm	430-3 路線	更生管材		m	34.80	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	33.90	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	5	
	410-1-3 路線	更生管材		m	28.00	
		内面更生工	反転・引込工 硬化・形成工	m	27.10	
			仮設備設置・撤去工	回	1	
		更生付帯工	本管口切断工 本管口仕上工	箇所	2	
			取付管口せん孔仕上工	箇所	4	
	換気工	換気設備工		式	1	
	管きよ更生水替工	揚泥車運転工		式	1	
		反転・形成水替		式	1	
共通仮設費	準備費	管内洗浄工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		本管TV調査工	施工前	m	78.2	
			施工後	m	78.2	
		障害物撤去工	モルタル	箇所		
			木の根	箇所		
			取付管突出	箇所		
			その他	箇所		

更生工数量計算書(φ250 更生自立管)

[illegible]

数 量 集 計 表

φ300管更生工（更生自立管）

工 種	種 別	形 状 寸 法	単 位	数 量	
	路 線 延 長		m	62.80	
	管 渠 延 長		m	61.00	
管 更 生 工	更 生 材 料	内径φ300	式	1	
	管 更 生 工	機械設置・撤去 更生工・養生工1式	m	61.00	
	人孔管口処理工		箇所	4	
	取付管口処理工	φ150 穿孔及び仕上げ	箇所	9	
	取付管口処理工	φ100 穿孔及び仕上げ	箇所		
	取付管口処理工	φ75 穿孔及び仕上げ	箇所		
	副管口処理工	φ200 穿孔及び仕上げ	箇所		
	水 替 工		式	1	
管 内 洗 浄 工	管 内 洗 浄 工	施工前	m	61.00	
	〃	施工後	m	61.00	
本 管 T V 調 査 工	本管TV調査工	施工前	m	61.00	
	〃	施工後	m	61.00	
障 害 物 除 去 工	モ ル タ ル		箇所		
	木 の 根		箇所		
	取付管突出		箇所		
	そ の 他		箇所		

[illegible]

路 線 番 号		樹部 深さ (m)	本管 土被り (m)	平均 深さ (m)	管径 (mm)	取付管撤去全体延長(m)					取付管撤去 土工延長(m)		本管側土留工(m)				本管側 掘削深 (m)	閉塞キャップ取付工(箇所)					汚水樹(B型) 撤去工		汚水樹(小口径) 撤去工		備考	
						T φ 150	V φ 100	V φ 125	H φ 150	計	減長	土工 延長	H=2.0 1段	H=2.5 1段	H=2.5 2段	H=3.0 2段		φ 250	φ 300	φ 350	φ 400	φ 450	(個)	樹深さ(m)	(個)	樹深さ(m)		
1	429-2	R1	A	0.70	0.76	0.73	250	0.40				0.40		別途計上										1	0.70			
							T																					
2	429-2		N	0.76	0.76	0.76	250	1.00				1.00		1.00						1								
							T																					
3	429-2	R2	A	0.68	0.76	0.72	250	0.40				0.40		別途計上										1	0.68			
							T																					
4	429-2		N	0.76	0.76	0.76	250	1.00				1.00		1.00					1									
							T																					
5	429-2	L1	A	0.79	0.76	0.78	250	0.40				0.40		別途計上										1	0.79			
							T																					
6	430-3	L1	A	0.90	0.87	0.89	300	1.40				1.40		別途計上										1	0.90			
							T																					
7	430-3	L2	O	0.77	0.87	0.82	300							別途計上														
							T																					
8	430-3	R1	O	0.87	0.87	0.87	300							別途計上														
							T																					
9	430-3	L3	O	0.75	0.87	0.81	300							別途計上														
							T																					
10	430-3	L4	A	0.84	0.87	0.86	300	1.60				1.60		別途計上										1	0.84			
							T																					
11	410-1-3	R1	A	0.87	0.76	0.82	300	1.30				1.30		別途計上										1	0.87			
							T																					
12	410-1-3	R2	A	0.83	0.76	0.80	300	1.80				1.80		別途計上										1	0.83			
							T																					
13	410-1-3	R3	M	1.13	0.76	0.95	300	1.90				1.90		1.90									1	1.13				
							T																					
14	410-1-3	R4	A	0.83	0.76	0.80	300	1.45				1.45		別途計上										1	0.83			
							T																					
15	410-1-3	L1	A	0.80	0.76	0.78	300	1.60				1.60		別途計上										1	0.80			
							T																					

管布設工計算書 (VU◎250)

路線番号	路線延長	マンホール控除延長				管渠延長	マンホール用継手		異種管 継手	VU管		路面覆工	備考
		下 流 側		上 流 側			上流用	下流用		延長	本数	しま鋼板	
		種別	延 長	種別	延 長		(0.5m/本)	(0.5m/本)			(4.0m/本)	2.4×1.2	
		m	m	m	m		m	個		個	個	m	
平面(42) 429-2	2.00	1号	0.450			1.55	1	1		0.55	0.1		A-L舗装素掘り 既設Tφ250
		</											

路面覆工
最大スパン
しま鋼板枚数(2.4×1.2)

=

m
m

÷

2.4

=

≒

枚

土 工 調 書 (VUφ250素掘り A-L舗装)

路線番号	路線延長	土工減長	土工延長	掘削深			掘削平積	備 考
				下流側	上流側	平均		
	m	m	m	m	m	m	m ²	
平面(42) 429-2	2.00		2.00	1.20	1.20	1.20	2.400	
合 計	2.00		2.00				2.400	

2.400 ÷ 2.00 = 1.200


平均掘削深 H= 1.200 m

土 工 計 算 書

〔 VUφ250素堀り A(L)舗装 〕

断 面 図

掘削深: 1.200 m
 舗装厚: 0.15 m
 土工延長: 2.00 m
 基礎延長: 1.55 m

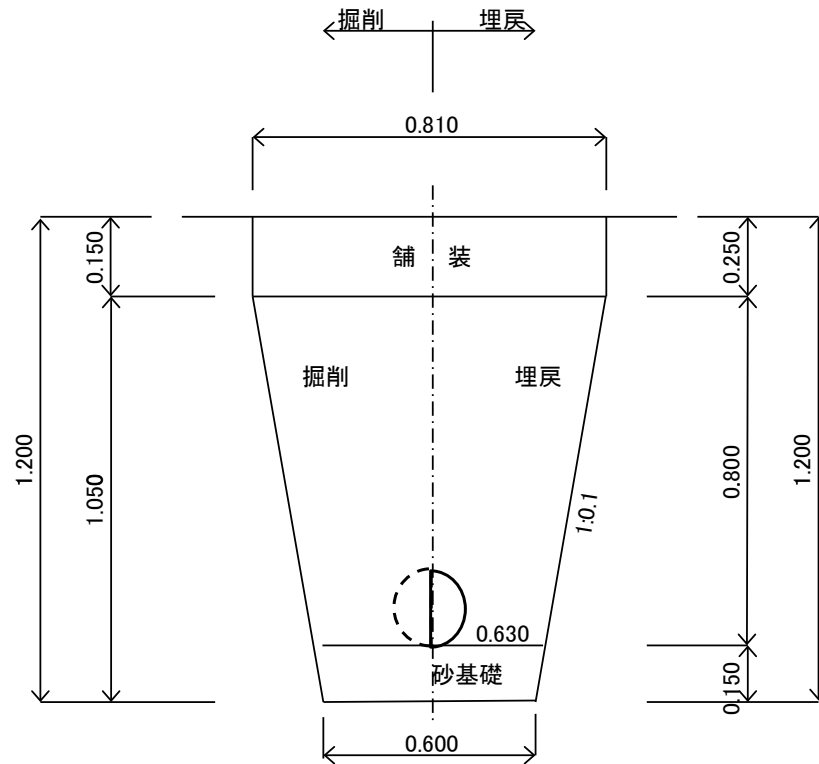

残土係数
 掘削: $\pi/4 \times 0.302^2 = 0.07 \text{ m}^2$ TP
 埋戻: $\pi/4 \times 0.267^2 = 0.06 \text{ m}^2$ VU

名 称	規格	計 算 式	数量	単位
掘削		$[(0.810 + 0.600)/2 \times 1.050 - 0.07] \times 2.00$	1.3	m ³
埋戻	再生砂	$[(0.810 + 0.630)/2 \times 0.800 - 0.06] \times 2.00$	1.0	m ³
砂基礎工	再生砂	$(0.630 + 0.600)/2 \times 0.150 \times 1.55$	0.1	m ³
残土処分工			1.3	m ³
既設管撤去	Tφ250		1.55	m
陶磁器くず運搬		$(0.302^2 - 0.250^2) \times 1.55$	0.03	m ³
舗装切断		2.000×2	4.0	m
舗装掘削		0.810×2.000	1.6	m ²

付帯工集計表 (1/2)

工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	摘 要
人 孔 改 築 工	鉄 蓋	φ600 T-14	組	6	
		φ600 T-25	組		
	口 環	h=100	個		
		h=150	個		
	足 掛 金 物	W=300	個	9	
	転 落 防 止 梯 子		個		
	流動性特殊モルタル	t=20～50mm	m ³	0.037	
	イ ン バ ー ト 工	1号人孔（新規）	箇所		φ250 φ300
	床 堀		m ³		人孔蓋
	砂 埋 戻		m ³		
	残 土 運 搬 工		m ³		
舗 装 撤 去 工	舗 装 版 切 断	アスファルト t=15cm以下	m	156.2	
	汚 泥 運 搬 処 分	アスファルト t=15cm以下	m ³	2	
	舗 装 版 破 碎 積 込	アスファルト t=5cm以下	m ²	67.8	
		アスファルト t=15cm以下	m ²		
	インターロッキング 撤去	t=8cm	m ²		
	殻 運 搬 処 分	アスファルト	m ³	3.0	
	掘 削		m ³	2.7	
	土 砂 運 搬 処 分	土砂	m ³	2	
舗 装 復 旧 工	仮 復 旧 工	仮復旧A	m ²	22.2	
	本 復 旧 工	仮～本復旧A	m ²	22.2	
		影響部A	m ²	23.4	
	仮 復 旧 工	仮復旧B	m ²		
	本 復 旧 工	仮～本復旧B	m ²		
		影響部B	m ²		
	仮 復 旧 工	仮復旧C	m ²		
	本 復 旧 工	仮～本復旧C	m ²		
		影響部C	m ²		

付 帯 工 集 計 表(2/2)

[illegible]

[illegible]