平　面　図 (1)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	1 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 平面図 (1)

（桜坂二丁目）

538 2　538 3　539 1　539 2　541 1　541 2

538 1　V◎200

KBM 1-1
H=20.682

水道管 DIPφ100
DP=0.80m

ガス管 PEφ50
DP=0.60m

538 2　T◎200
i=140.2‰
L=20.90m
更生工法 T-14 自立管

538 3　T◎200
i=138.7‰
L=23.80m
更生工法 T-14 自立管

539 1　T◎250
i=100.5‰
L=38.90m
更生工法 T-14 自立管

539 2　T◎250
i=53.5‰
L=34.60m
更生工法 T-14 自立管

541 1　T◎300
i=92.3‰
L=24.80m
更生工法 T-14 自立管

541 2　T◎300
i=34.7‰
L=24.50m
更生工法 T-14 自立管

540　T◎200

542　H◎400

KBM 1-2
H=13.705

KBM 1-3
H=9.619

既設1号マンホールNO.114
既設1号マンホールNO.113
既設1号マンホールNO.112
既設1号マンホールNO.111
既設1号マンホールNO.78
既設1号マンホールNO.77
既設1号マンホールNO.76

櫻ヶ峯神社
㈱基六
STONEMARKET
gallery
藤和櫻坂ホームズ
ダイナコート赤坂南

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	NTT
	再生水管

平　面　図 (2)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及び B型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	NTT
	再生水管

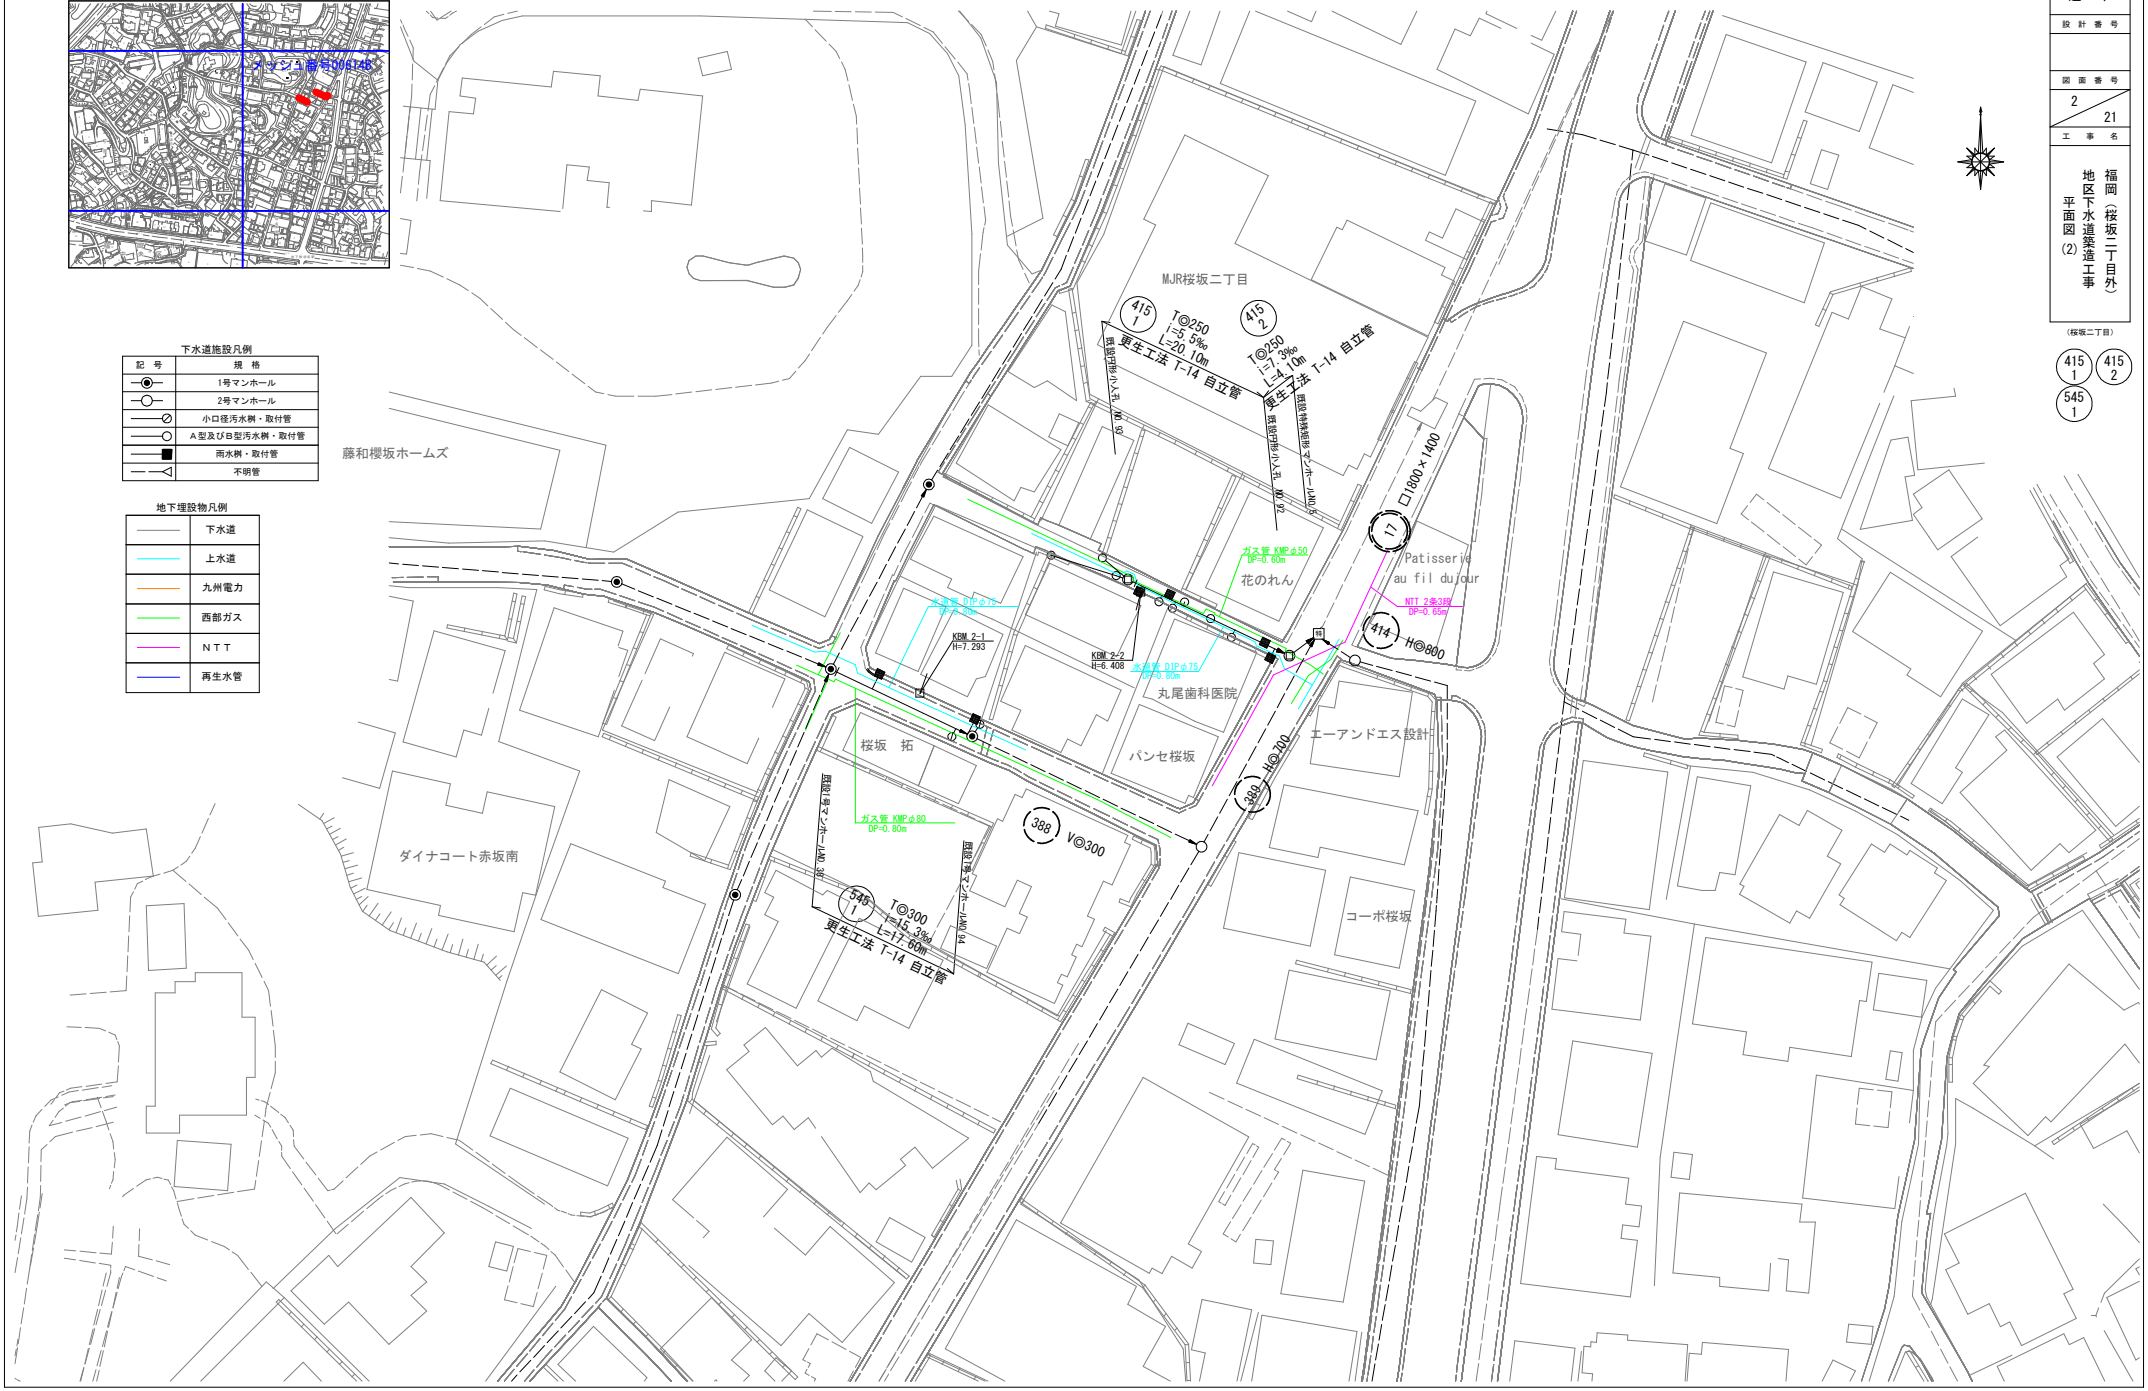

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	2 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 平面図 (2)

（桜坂二丁目）

415 1　415 2　545 1

平　面　図 (3)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	ＮＴＴ
	再生水管

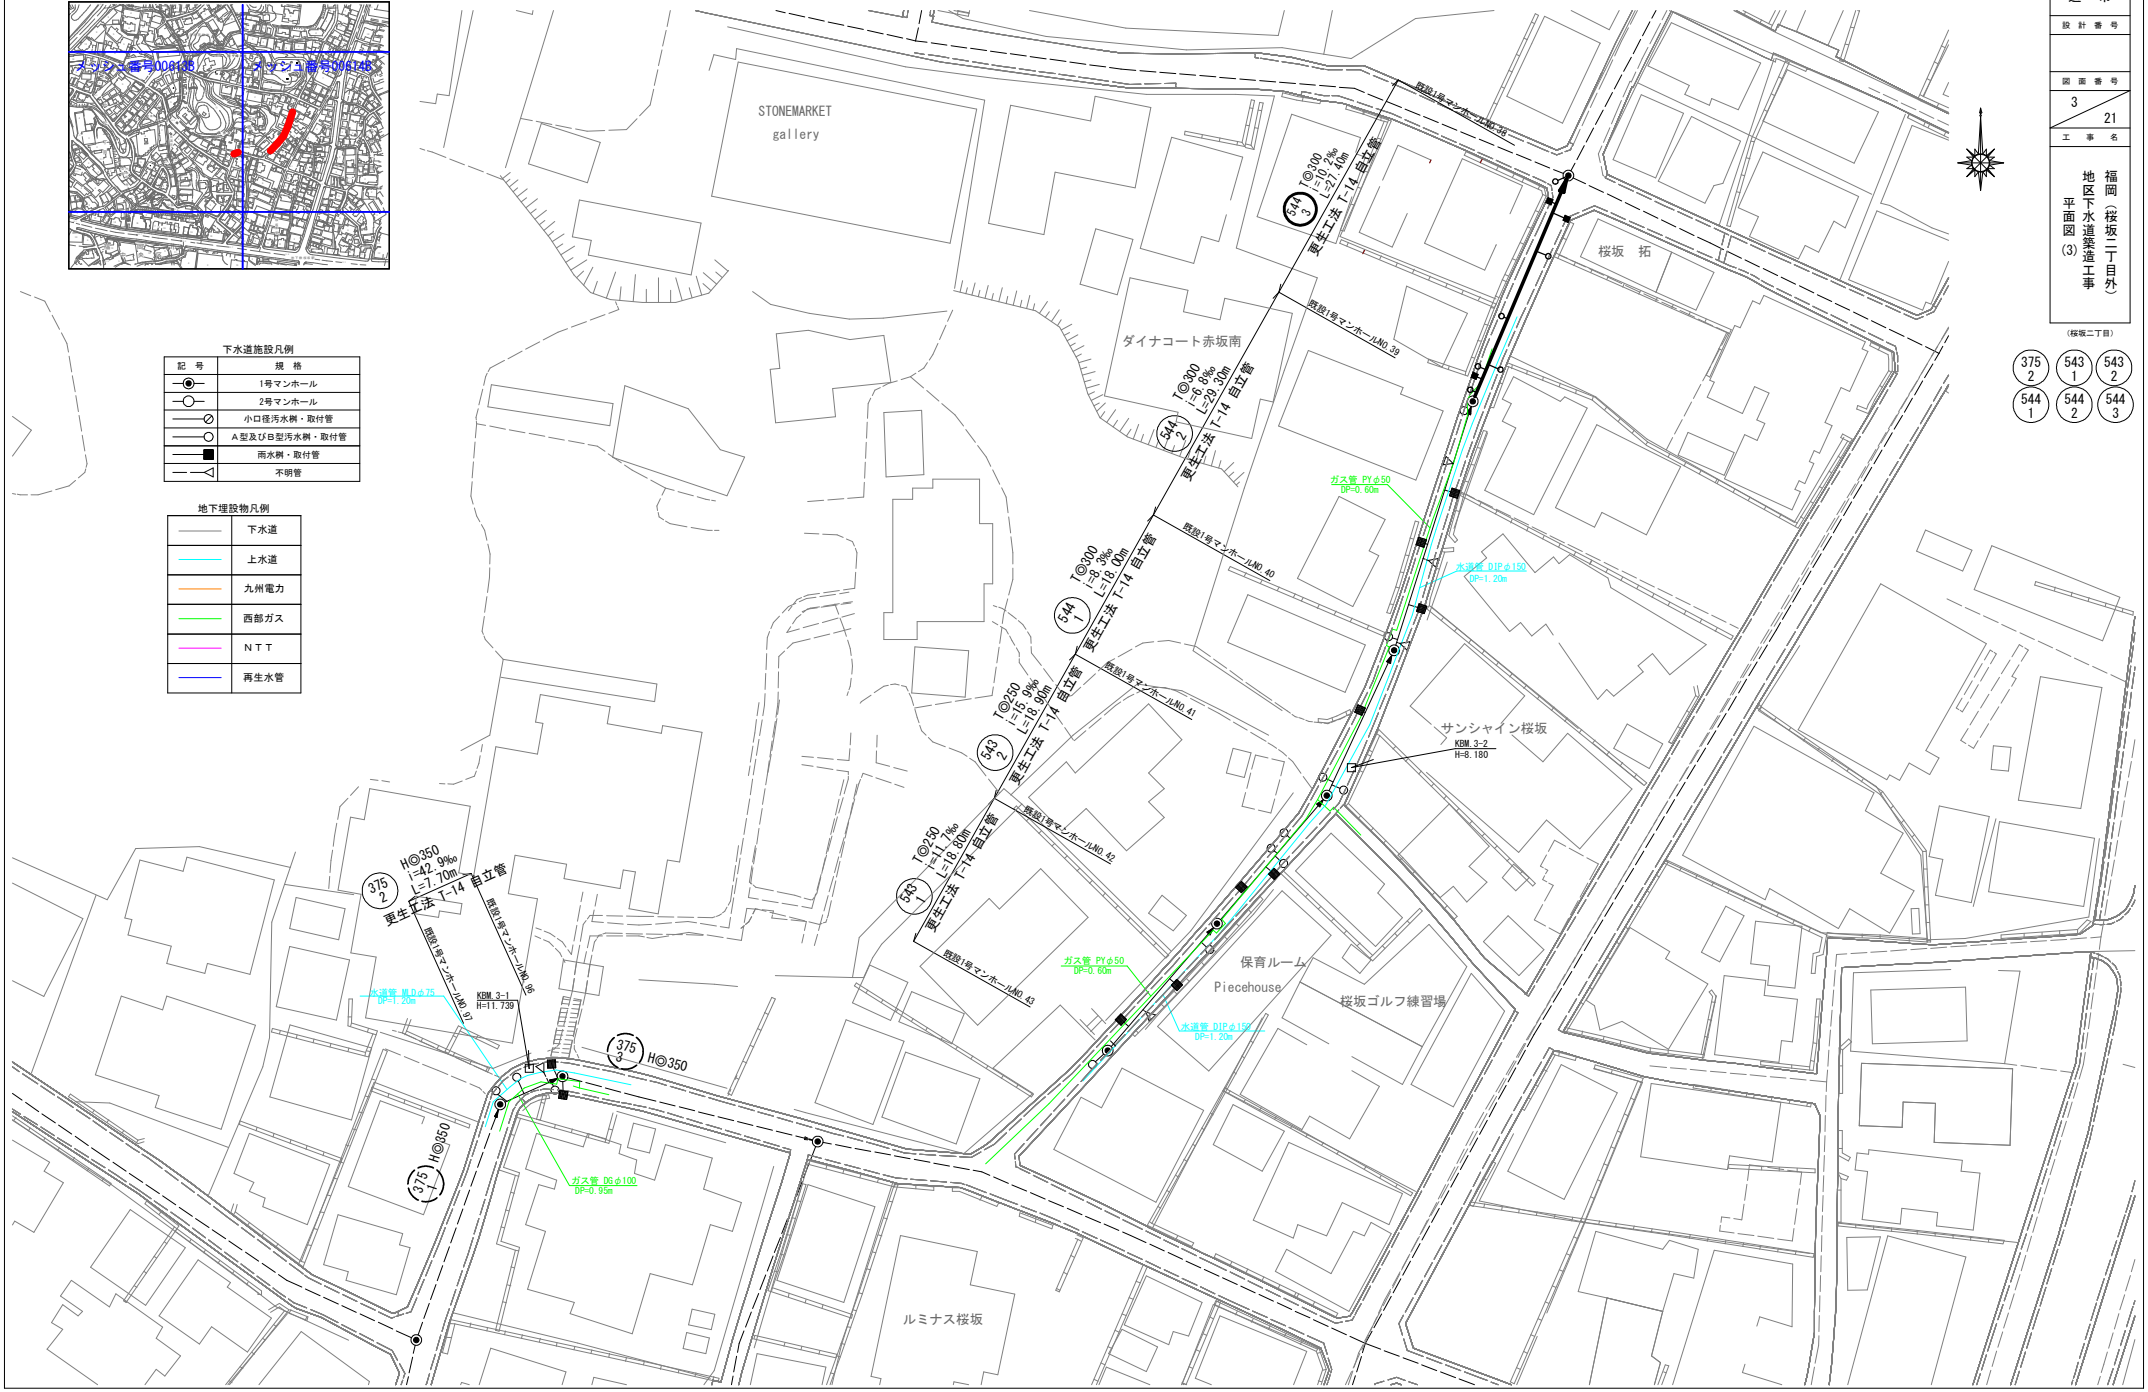

福岡市
下水道

設計番号

図面番号 3 / 21

工事名

福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事
平面図 (3)

（桜坂二丁目）

375 2 | 543 1 | 543 2
544 1 | 544 2 | 544 3

平　面　図 (4)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図　S=1：5000

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	ＮＴＴ
	再生水管

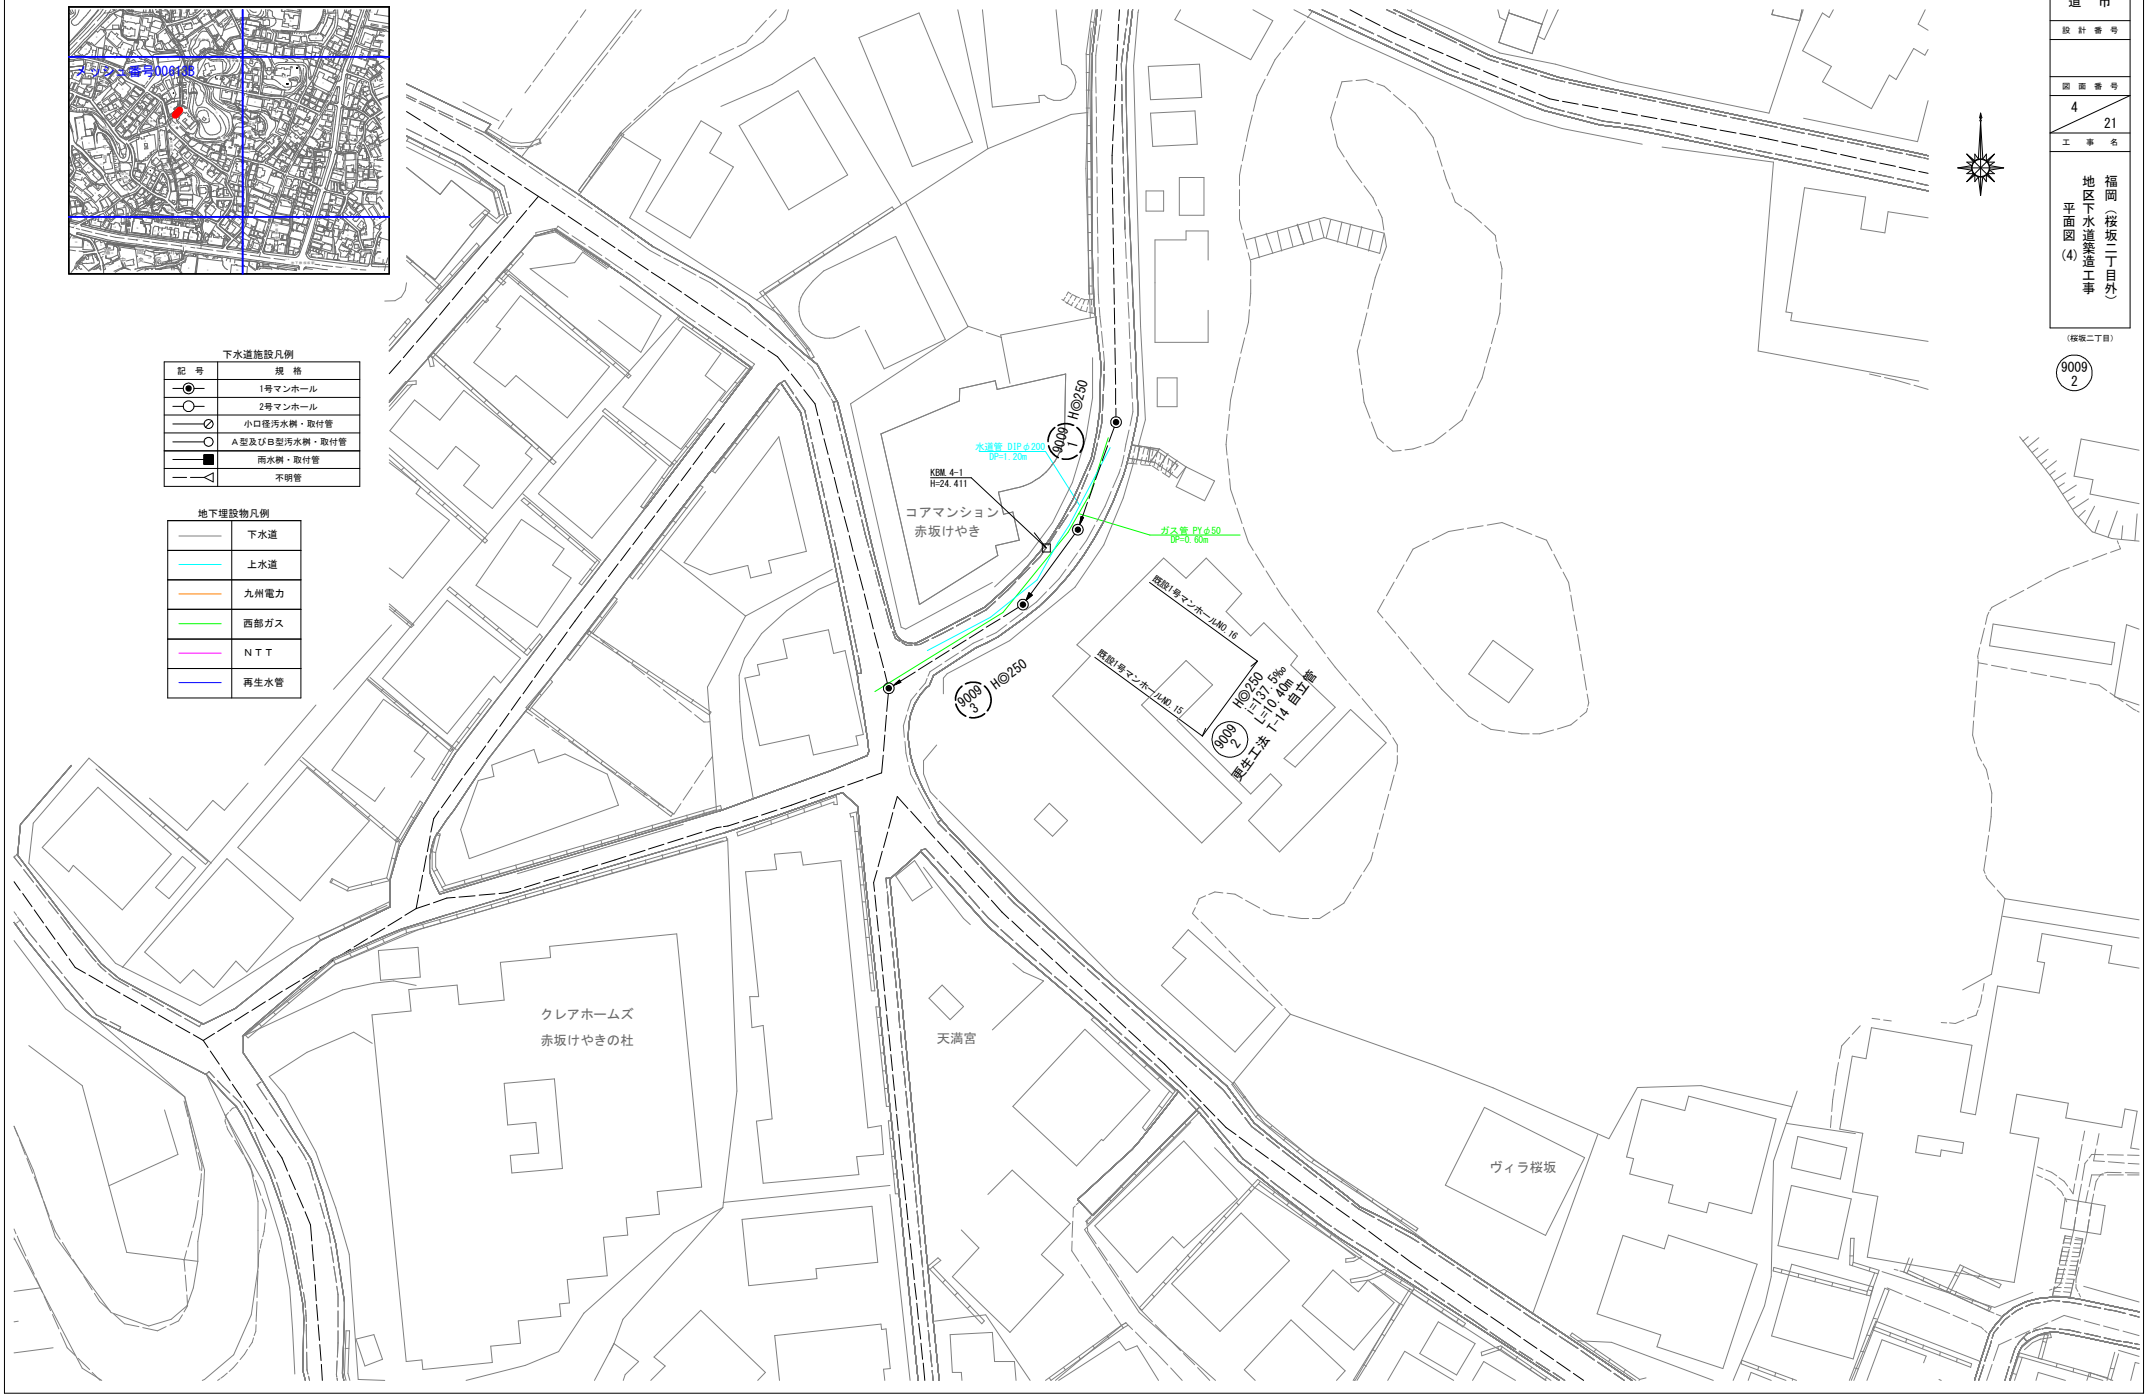

福岡市
下水道

設計番号

図面番号
4 / 21

工事名
福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事
平面図 (4)

（桜坂二丁目）

9009
2

平　面　図 (5)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000



下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	ＮＴＴ
	再生水管

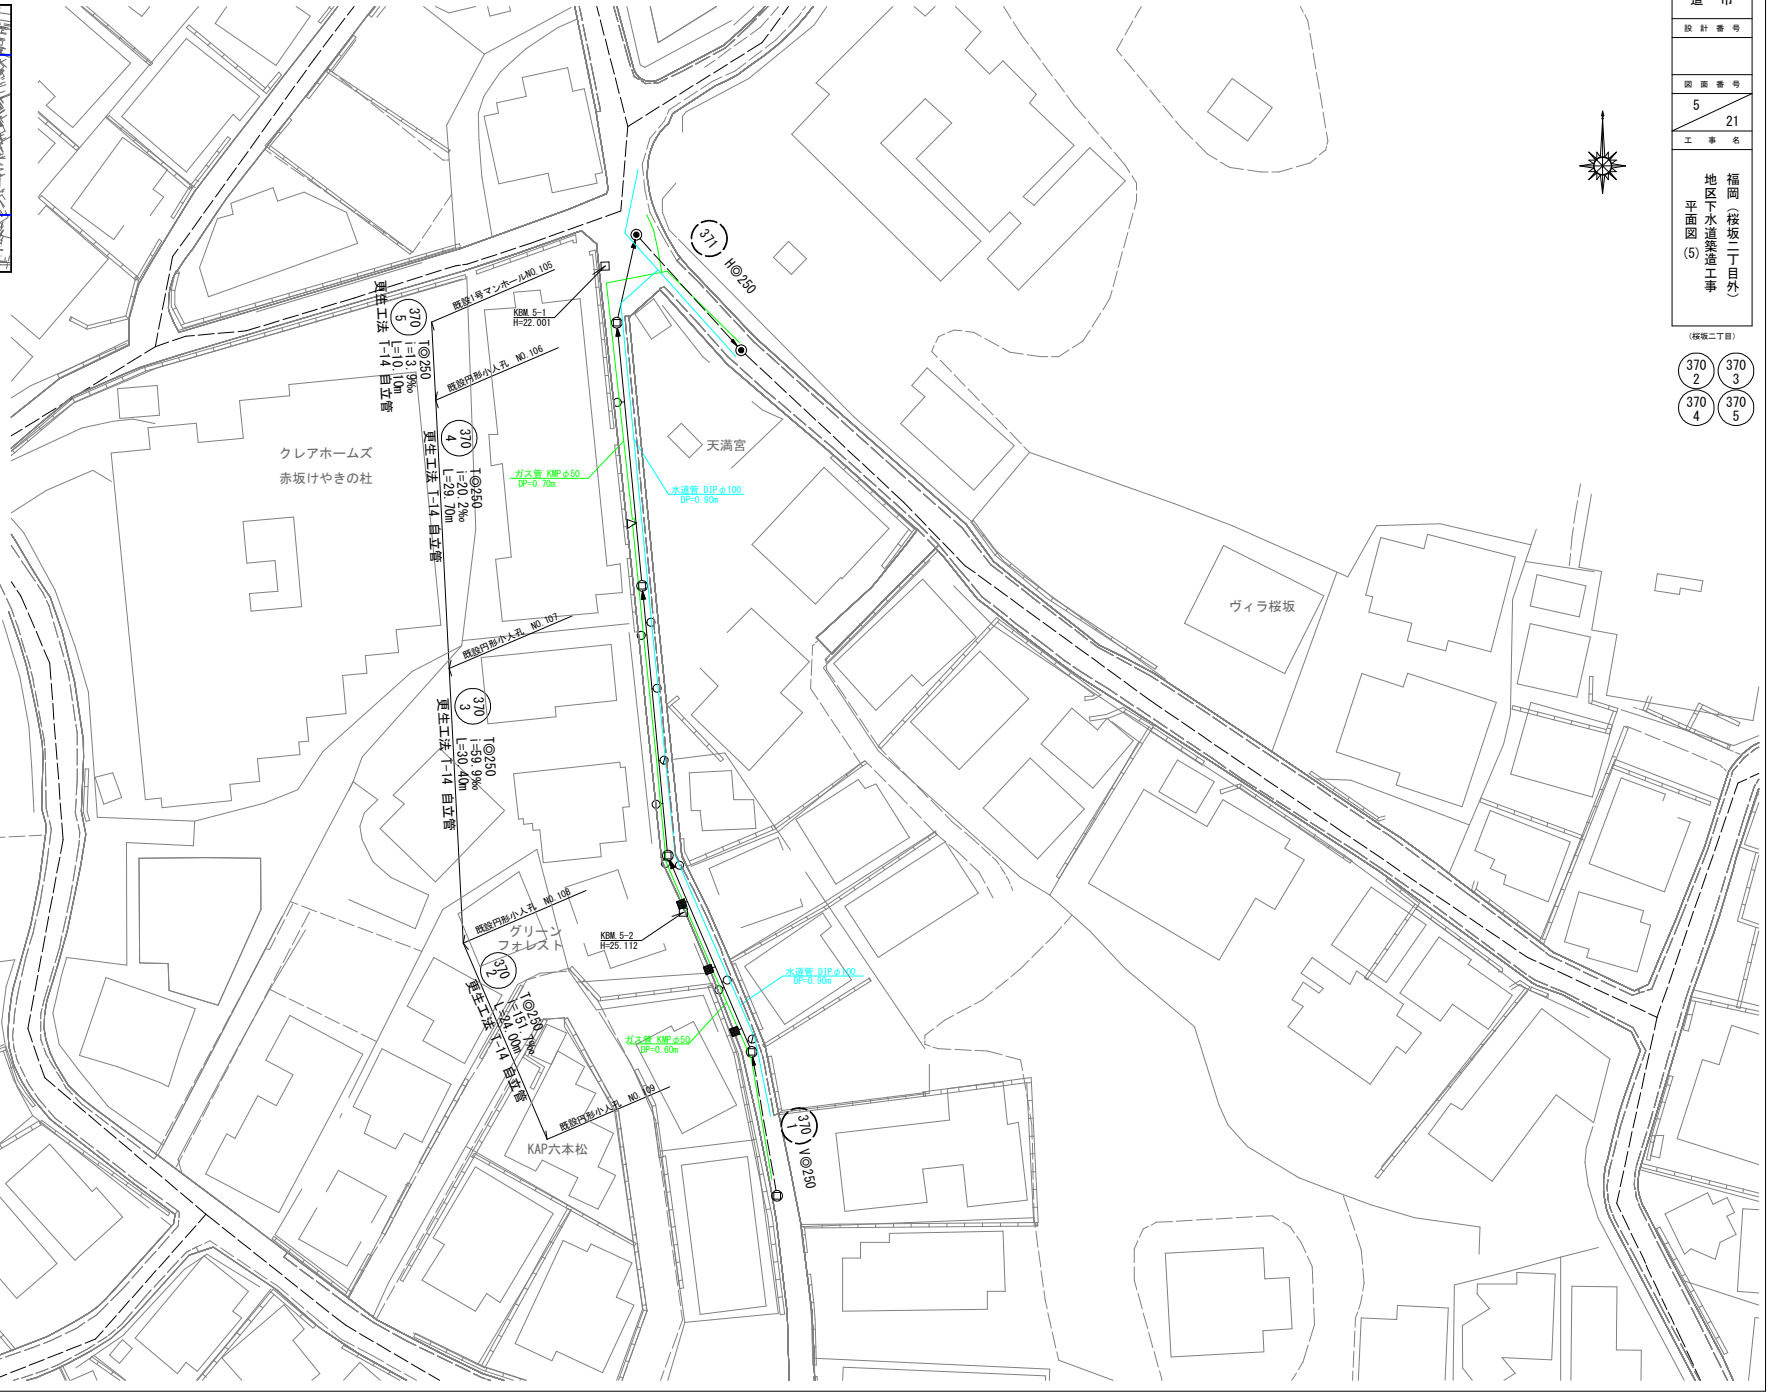

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	5 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 平面図 (5)

（桜坂二丁目）

370 2　370 3
370 4　370 5

平　面　図 (6)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000



下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	ＮＴＴ
	再生水管

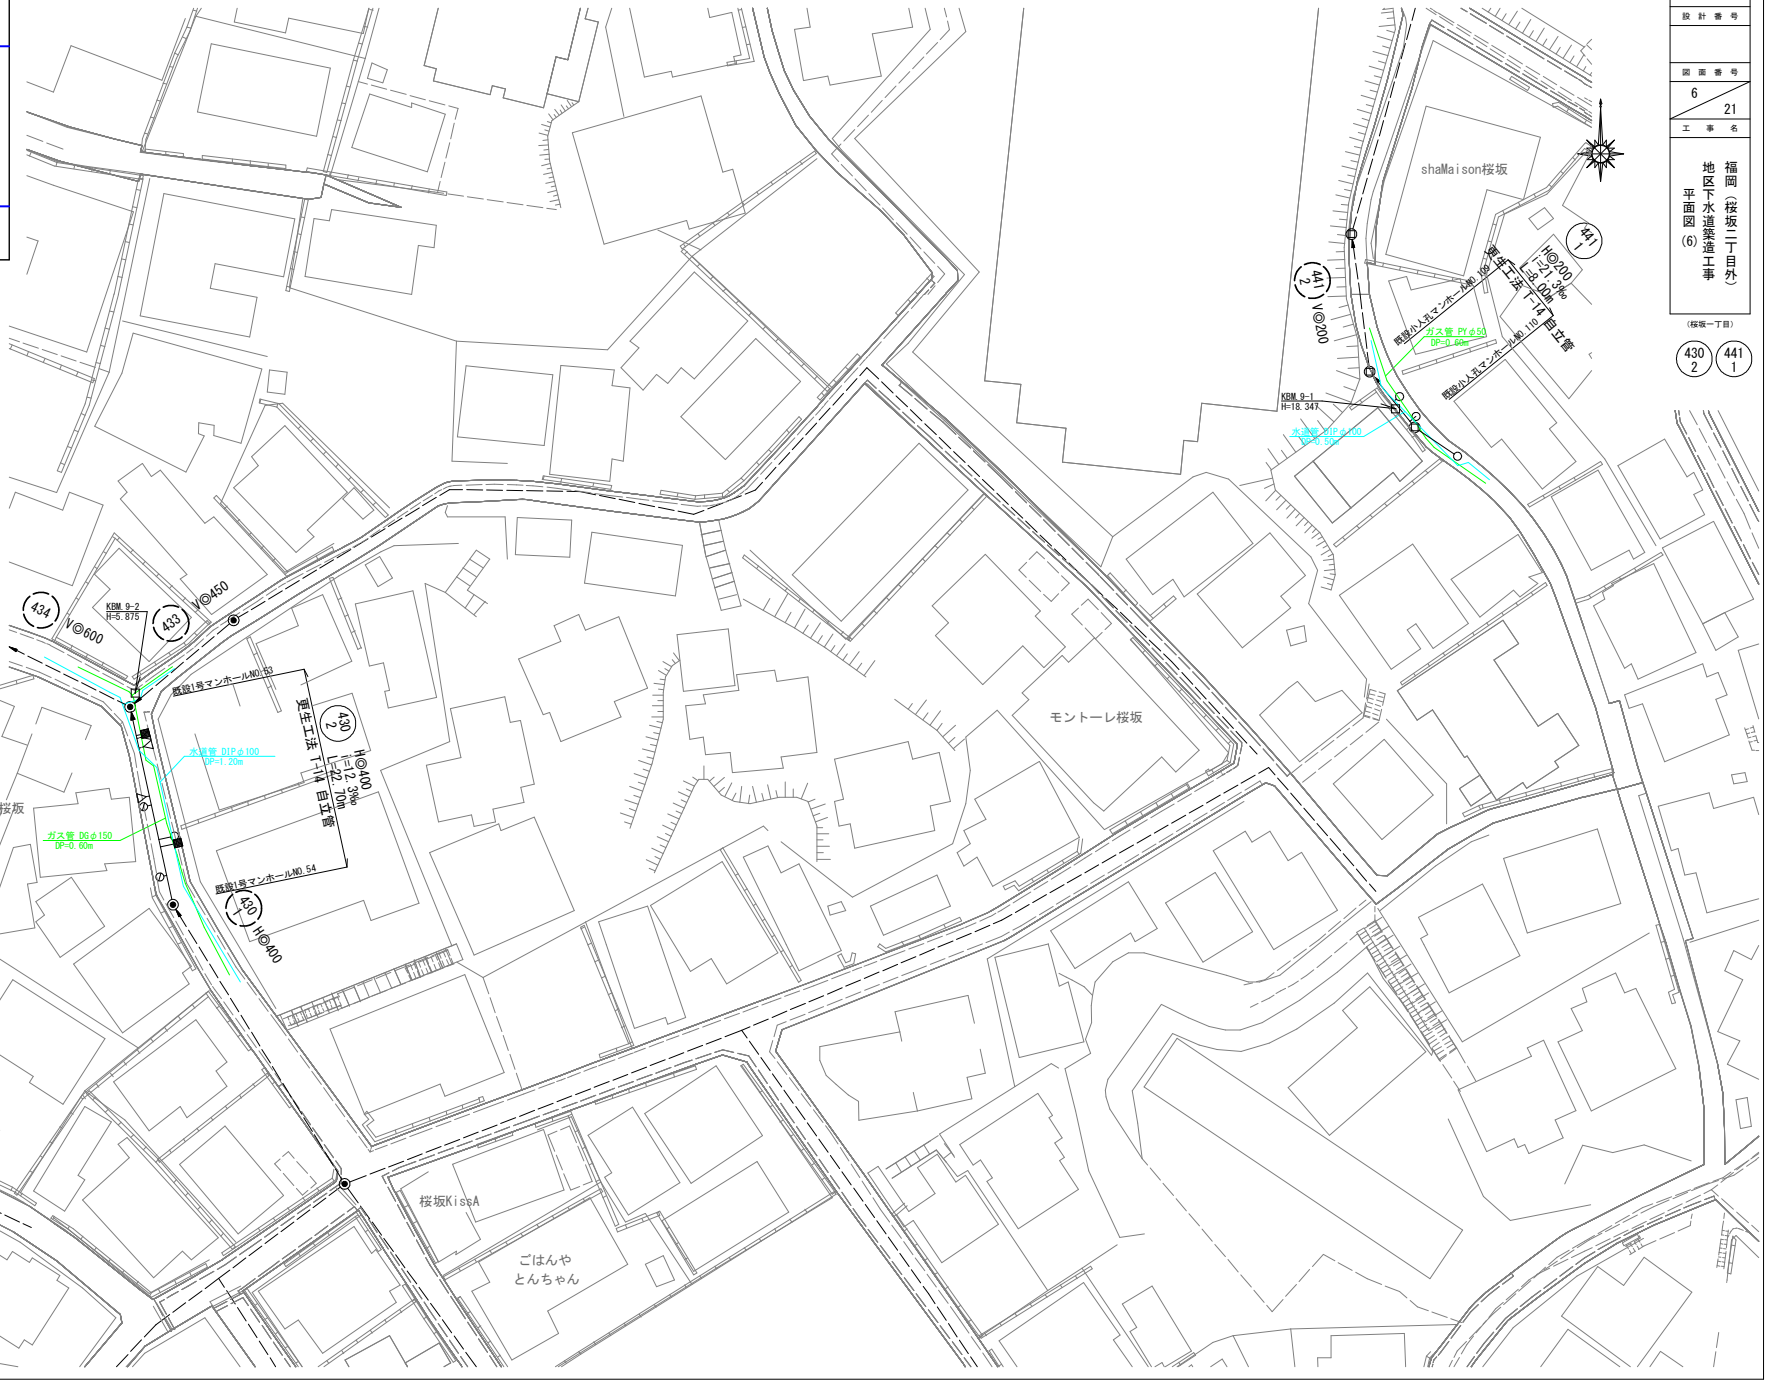

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	6 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 平面図 (6)

（桜坂一丁目）

430 2　441 1

平　面　図（7）

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

位置図 S=1：5000

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

地下埋設物凡例

	下水道
	上水道
	九州電力
	西部ガス
	ＮＴＴ
	再生水管

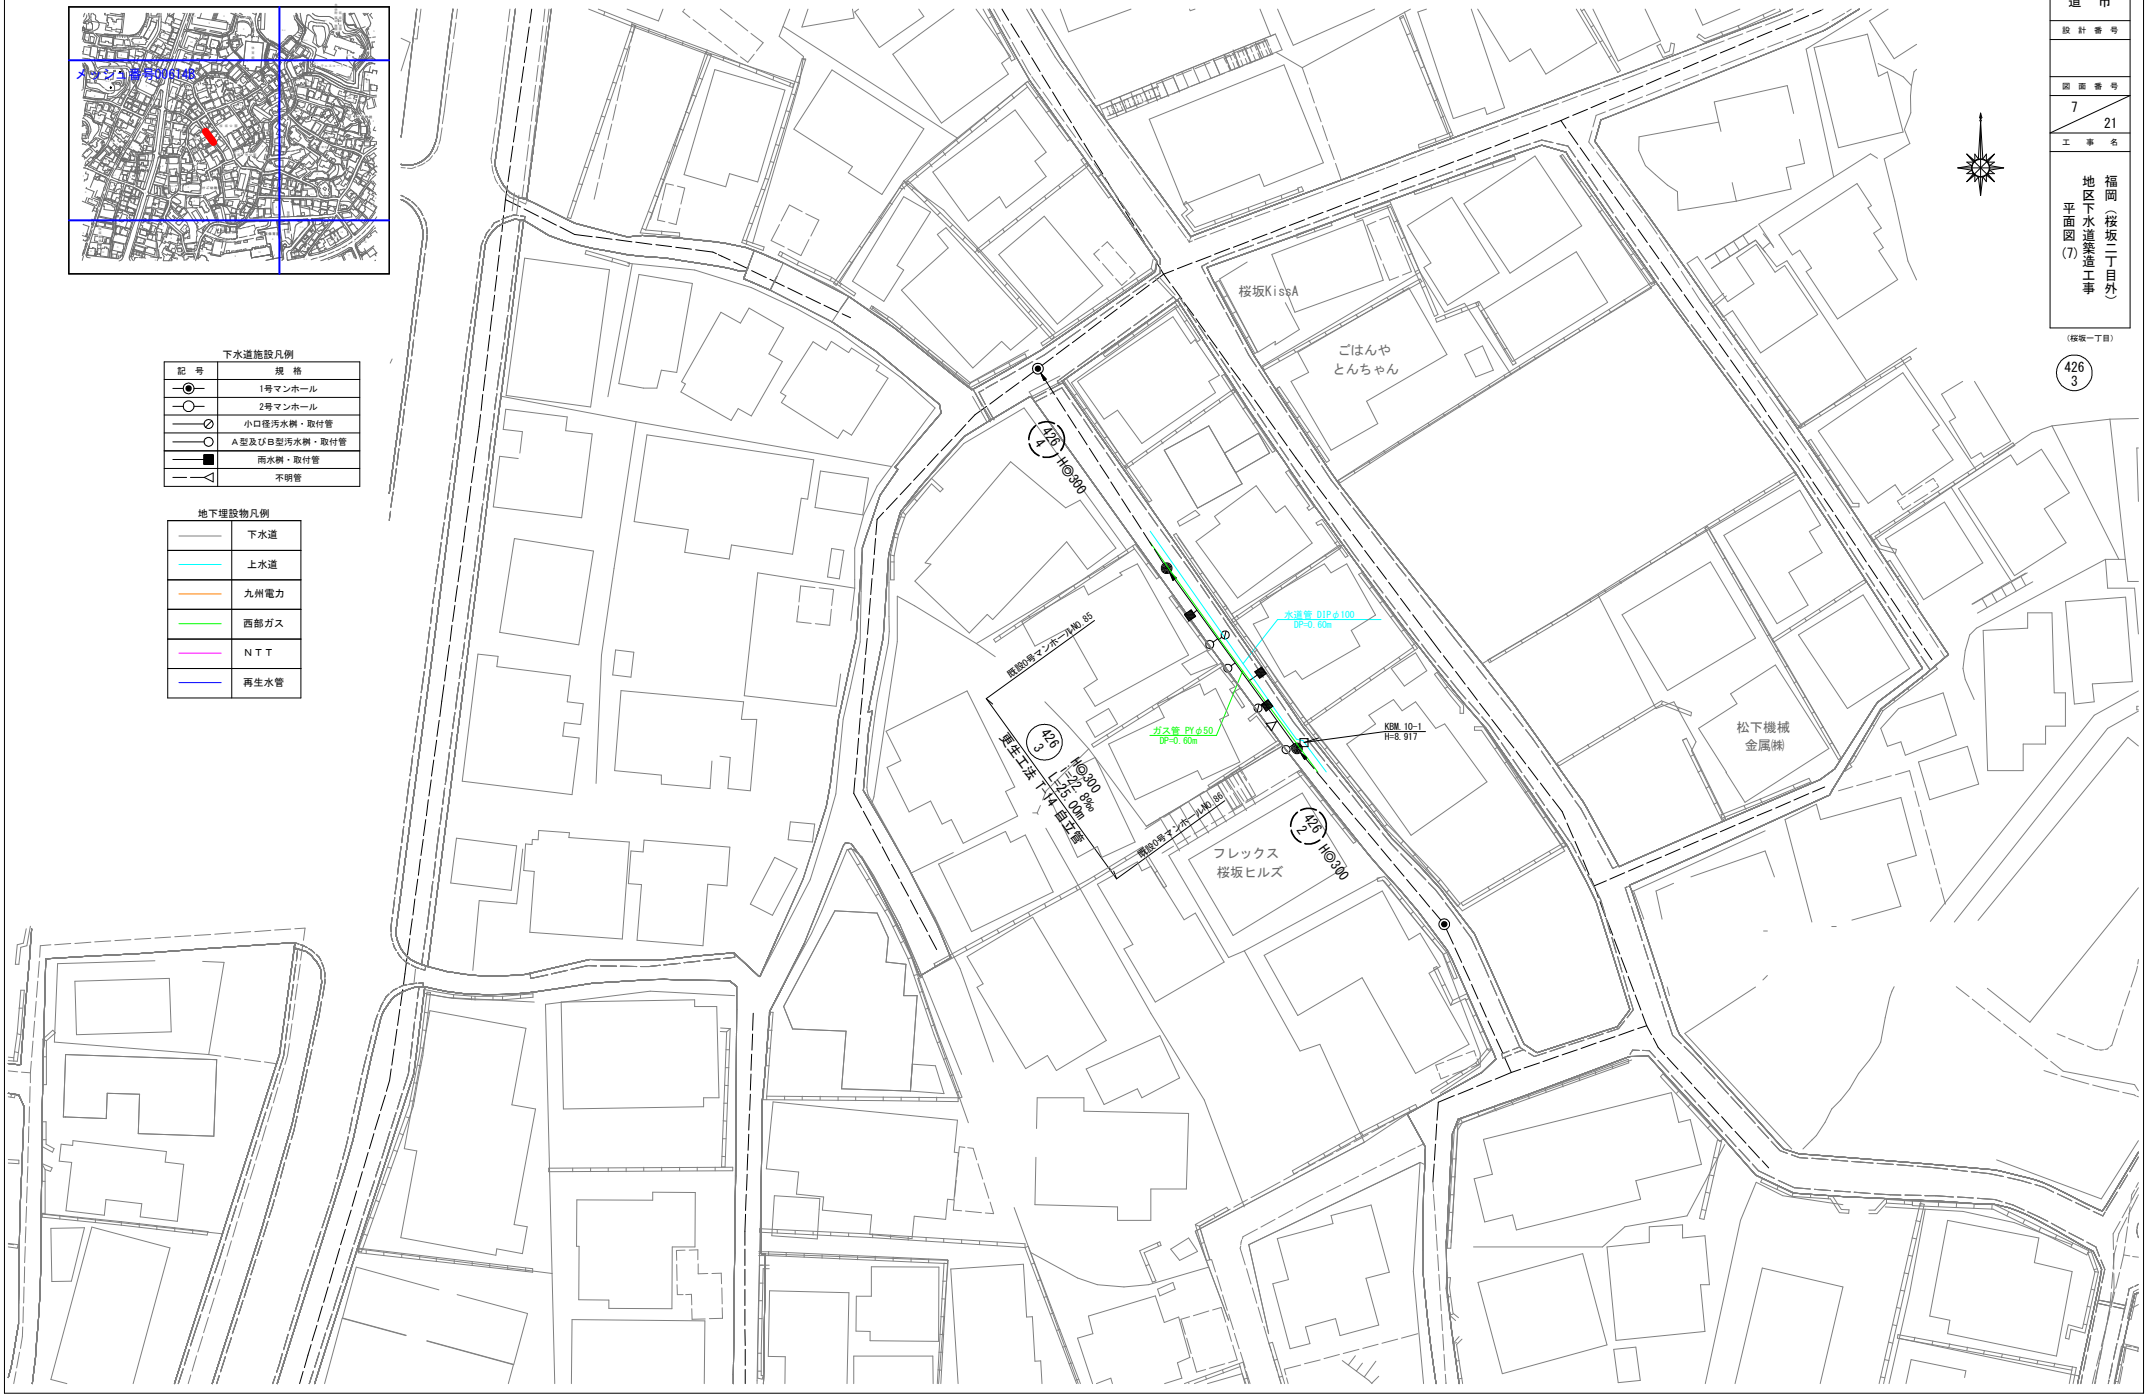

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	7 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 平面図（7）

（桜坂一丁目）

426
3

縦断図(1)

縮尺 縦 1:100 横 1:300

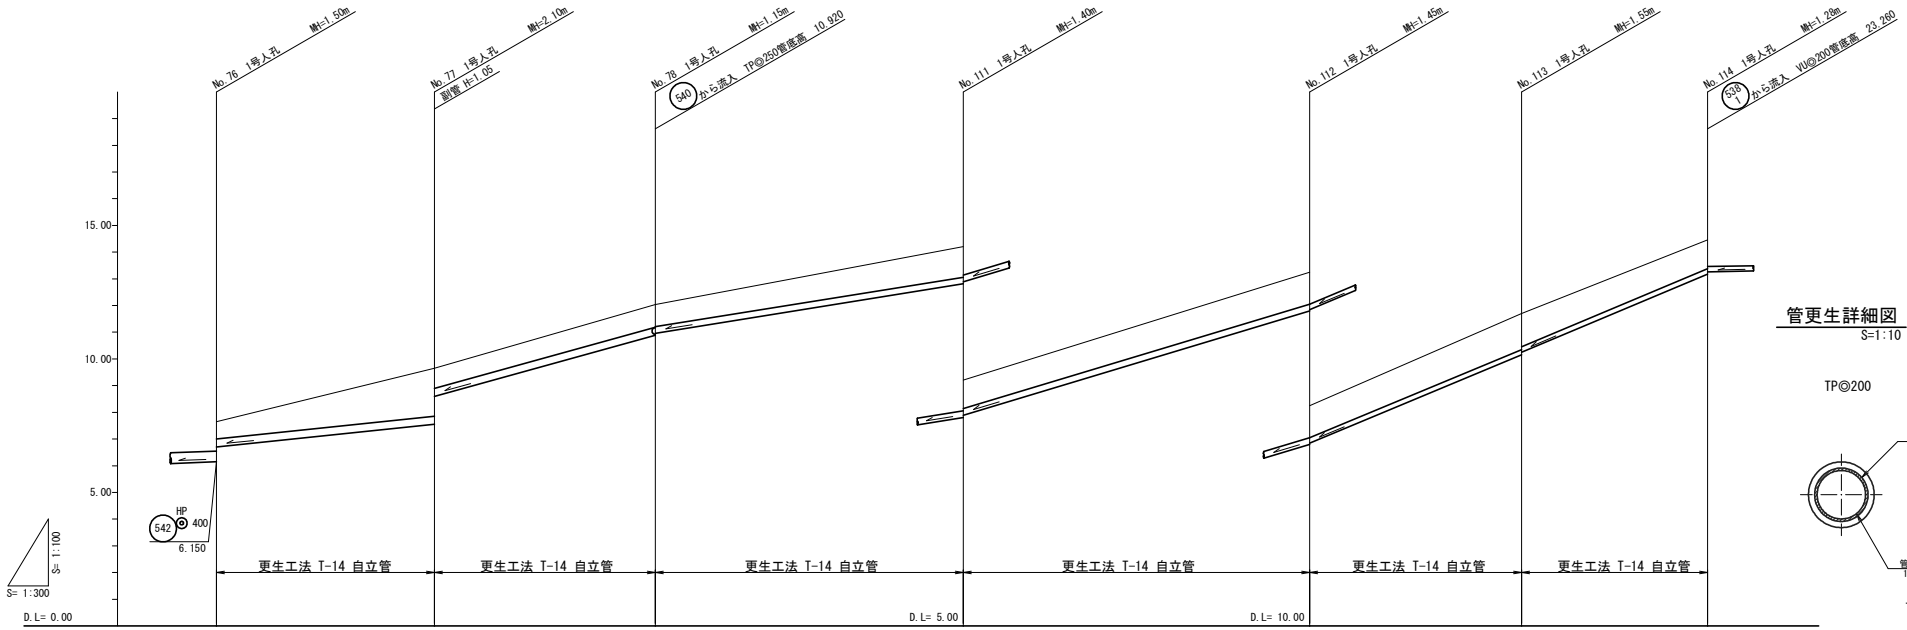

路線番号	541 2	541 1	539 2	539 1	538 3	538 2
断面	TP ◎300	TP ◎300	TP ◎250	TP ◎250	TP ◎200	TP ◎200
勾配	34.7‰	92.3‰	53.5‰	100.5‰	138.7‰	140.2‰
延長	24.50	24.80	34.60	38.90	23.80	20.90
地盤高	7.65	9.65	12.04	14.21	18.25	21.70	24.46
土被り	0.62	1.77 0.72	0.82 0.80	1.12 1.04	1.17 1.18	1.33 1.23	1.06
管底高	6.700	7.550 8.600	10.880 10.960	12.810 12.890	16.800 16.850	20.150 20.250	23.180
掘削深							
追加距離	0.00	24.50	49.30	83.90	122.80	146.60	167.50
管種	T (1967年)	T (1967年)	T (1967年)	T (1967年)	T (1967年)	T (1967年)
基礎種別						
道路種別	車道アスファルト舗装 (A)	車道アスファルト舗装 (A)	車道アスファルト舗装 (A)	車道アスファルト舗装 (A)	車道アスファルト舗装 (A)	車道アスファルト舗装 (A)
埋戻し工						
土留工						
支保工						
路面覆工						

管更生詳細図

S=1:10

TP◎200



TP◎250



TP◎300



下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	8 / 21
工事名	福岡(桜坂二丁目外)地区下水道築造工事 縦断図(1)

(桜坂二丁目)

541 2 541 1 539 2 539 1 538 3 538 2

縦断図(2)

縮尺 縦 1:100 横 1:300

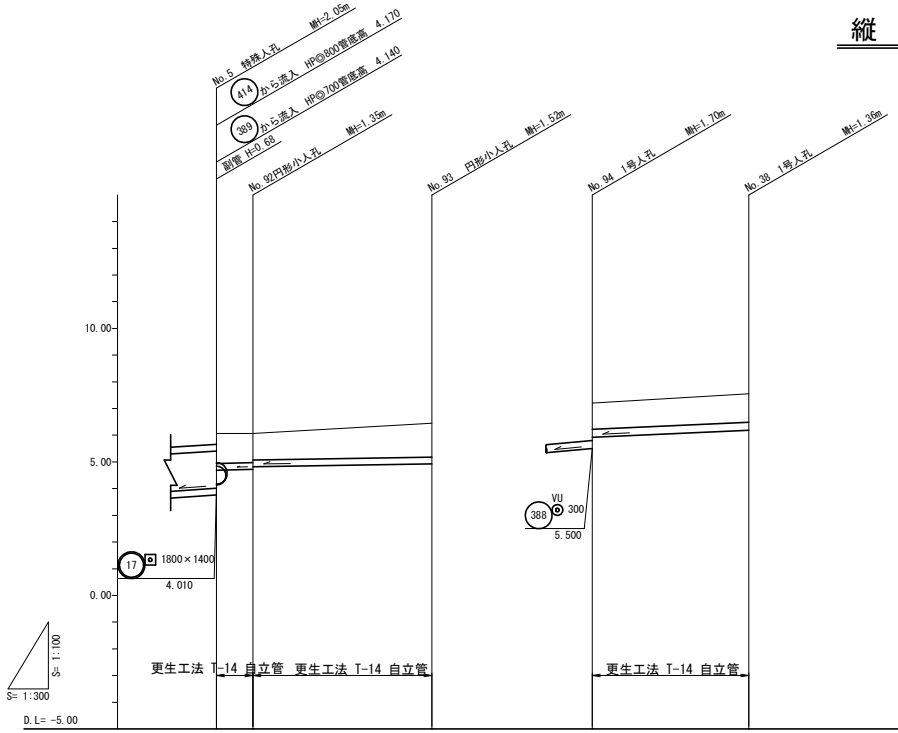

管更生詳細図

S=1:10

TP◎250



TP◎300



路線番号		415 2	415 1		545 1
断面		TP ◎250	TP ◎250		TP ◎300
勾配		7.3‰	5.5‰		15.3‰
延長		4.10	20.10		17.60
地盤高	6.06	6.07		6.45	7.20	7.55
土被り	1.09	1.07 0.97		1.24	0.95	1.03
管底高	4.690	4.720 4.820		4.930	5.920	6.190
掘削深						
追加距離	0.00	4.10		24.20	0.00	17.60
管種		T (1966年)	T (1966年)		T (1957年)
基礎種別					
道路種別	車道アスファルト舗装 (B)		車道アスファルト舗装 (A)		車道アスファルト舗装 (A)
埋戻し工					
土留工					
支保工					
路面覆工					

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	9 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 縦断図(2)

（桜坂二丁目）

415 2　415 1　545 1

縦断図(3)

縮尺 縦 1:100 横 1:300

福岡市 下水道	
設計番号	
図面番号	10 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 縦断図(3)

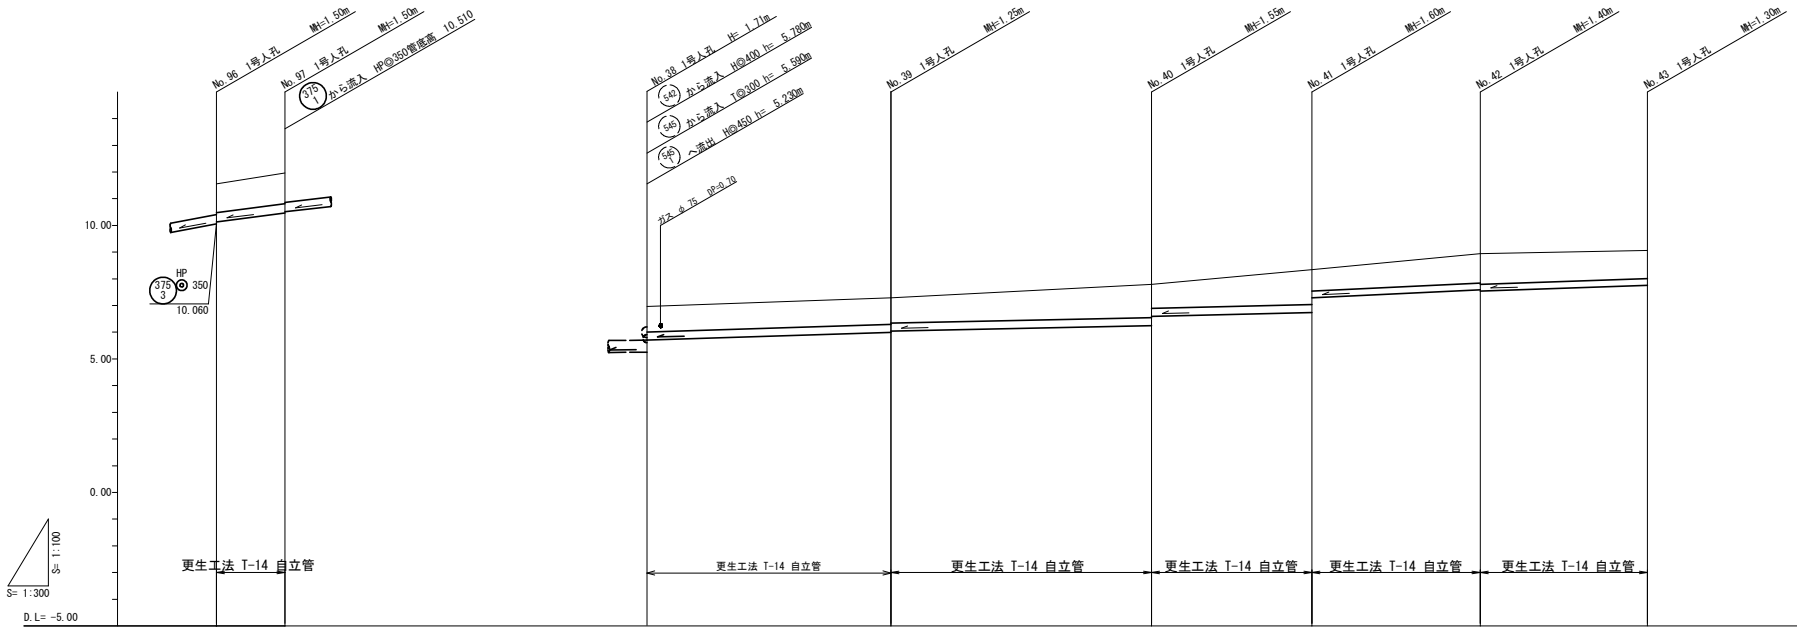

路線番号	375/2		544/2	544/2	544/1	543/2	543/1	
断面	HP ◎ 350		T ◎ 300	TP ◎ 300	TP ◎ 300	TP ◎ 250	TP ◎ 250	
勾配	42.9‰		10.2‰	6.8‰	8.3‰	15.9‰	11.7‰	
延長	7.70		27.40m	29.30	18.00	18.90	18.80	
地盤高	11.56	11.96	6.94	7.27 / 7.29	7.79	8.34	8.94	9.06
土被り	1.05	1.12	0.92	0.97 / 0.92	1.22 / 0.87	1.27 / 0.77	1.07 / 1.12	1.02
管底高	10.130	10.460	5.690	5.970 / 6.040	6.240 / 6.590	6.740 / 7.290	7.590 / 7.540	7.760
掘削深								
追加距離	0.00	7.70	0.00	27.40	56.70	74.70	93.60	112.40
管種	T (1965年)		T (1957年)	T (1957年)	T (1957年)	T (1957年)	T (1957年)	
基礎種別								
道路種別	車道アスファルト舗装（A）		車道アスファルト舗装（A）	車道アスファルト舗装（A）	車道アスファルト舗装（A）	車道アスファルト舗装（A）	車道アスファルト舗装（A）	
埋戻し工								
土留工								
支保工								
路面覆工								

（桜坂二丁目）

375/2 544/2 544/1 543/2 543/1

管更生詳細図

S=1:10

TP◎250



TP◎300



HP◎350



縦　断　図 (4)

縮 尺　縦 1:100　横 1:300

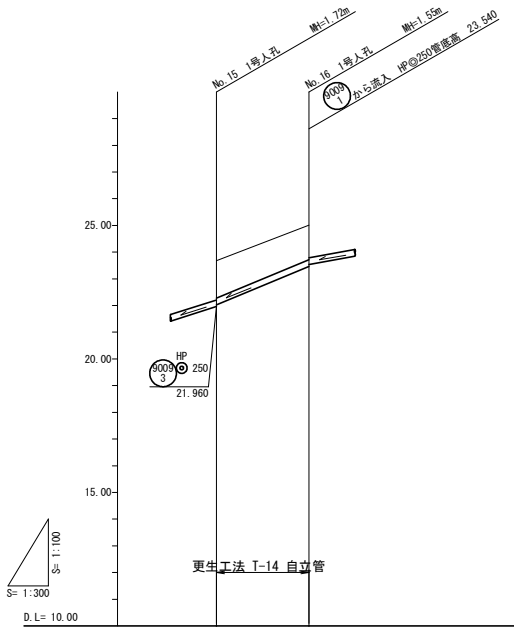

管更生詳細図

S=1:10



路線番号		9009 2	
断　面		HP ◎250	
勾　配		137.5‰	
延　長		10.40	
地 盤 高	23.68		25.01
土 被 り	1.37		1.27
管 底 高	22.030		23.460
掘 削 深			
追加距離	0.00		10.40
管　種		H (1971年)	
基礎種別			
道路種別	車道アスファルト舗装 (A)		
埋戻し工			
土 留 工			
支 保 工			
路面覆工			

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	11 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 縦断図 (4)

（桜坂二丁目）

9009 2

縦断図(5)

縮尺 縦 1:100 横 1:300

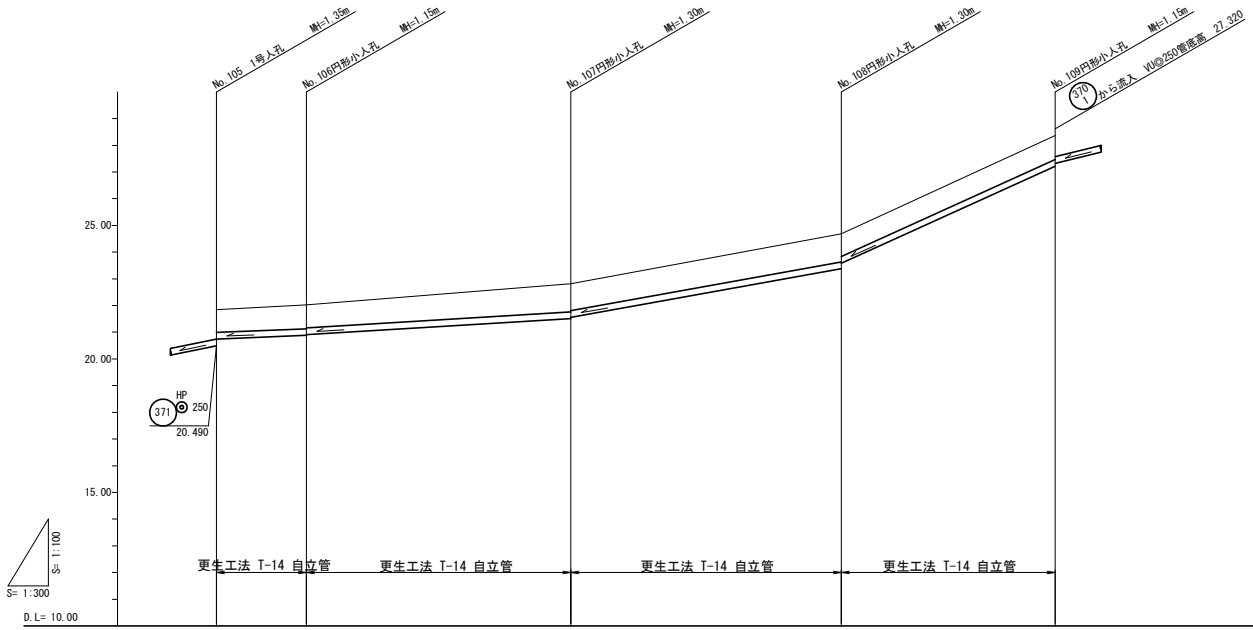

管更生詳細図

S=1:10



路線番号	370 5	370 4	370 3	370 2
断面	TP ◎250	TP ◎250	TP ◎250	TP ◎250
勾配	13.9‰	20.2‰	59.9‰	151.7‰
延長	10.10	29.70	30.40	24.00
地盤高	21.84	22.03	22.81	24.68
土被り	0.82	0.87 0.84	1.02 0.97	1.02 0.82
管底高	20.740	20.880 20.910	21.510 21.560	23.380 23.580
掘削深				
追加距離	0.00	10.10	39.80	70.20
管種	T (1971年)	T (1971年)	T (1971年)	T (1971年)
基礎種別				
道路種別	車道アスファルト舗装(A)	車道アスファルト舗装(A)	車道アスファルト舗装(A)	車道アスファルト舗装(A)
埋戻し工				
土留工				
支保工				
路面覆工				

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	12 / 21
工事名	福岡(桜坂二丁目外)地区下水道築造工事 縦断図(5)

(桜坂二丁目)

370 5 370 4 370 3 370 2

縦 断 図 (6)

縮 尺 縦 1:100 横 1:300

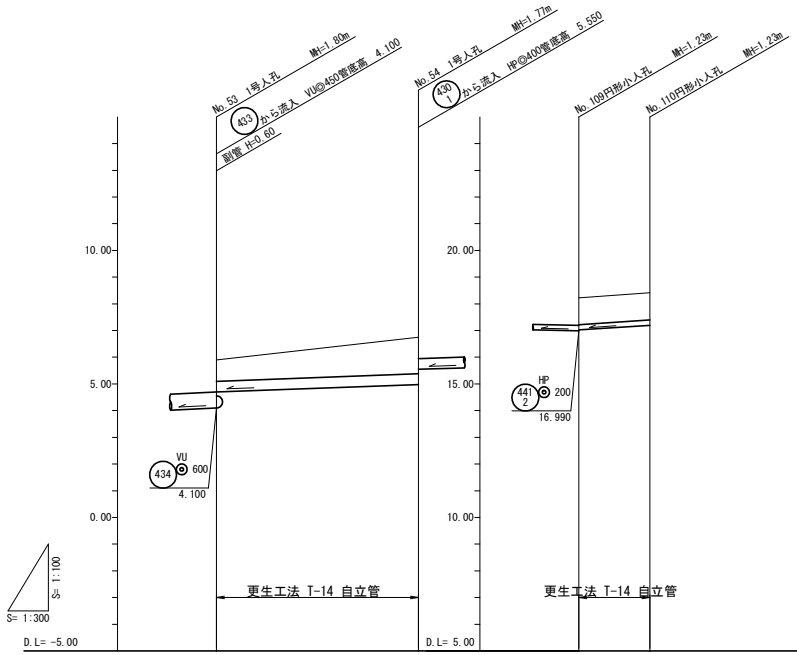

管更生詳細図

S=1:10

HP◎200



HP◎400



路線番号	430 2		441 1	
断 面	HP ◎400		HP ◎200	
勾 配	12.3‰		21.3‰	
延 長	22.70		8.00	
地 盤 高	5.90	6.75	18.22	18.42
土 被 り	0.77	1.34	0.97	1.00
管 底 高	4.700	4.980	17.020	17.190
掘 削 深				
追加距離	0.00	22.70	0.00	8.00
管 種	H (1957年)		H (1966年)	
基礎種別				
道路種別	車道アスファルト舗装 (A)		車道アスファルト舗装 (A)	
埋戻し工				
土 留 工				
支 保 工				
路面覆工				

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	13 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 縦断図 (6)

（桜坂二丁目）

430 2　441 1

縦 断 図 (7)

縮 尺 縦 1:100 横 1:300

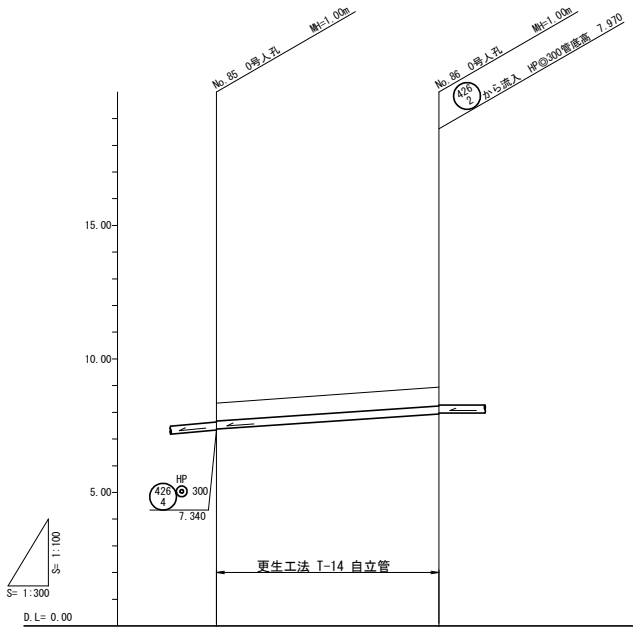

管更生詳細図

S=1:10



路線番号		426 3	
断 面		HP ◎300	
勾 配		22.8‰	
延 長		25.00	
地 盤 高	8.34		8.94
土 被 り	0.64		0.67
管 底 高	7.370		7.940
掘 削 深			
追加距離	0.00		25.00
管 種		H (1957年)	
基礎種別			
道路種別		車道アスファルト舗装 (A)	
埋戻し工			
土 留 工			
支 保 工			
路面覆工			

福岡市 下水道

設計番号

図面番号 14 / 21

工事名 福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 縦断図 (7)

（桜坂二丁目）

426 3

付帯工平面図（1）

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバート工
538-2	No.114	—	—	1	—
538-3	No.113	—	2	1	—
539-1	No.112	—	2	1	—
539-2	No.111	—	2	—	—
541-1	No.78	1	2	1	—
541-2	No.77	1	4	1	—
	No.76	1	3	1	—

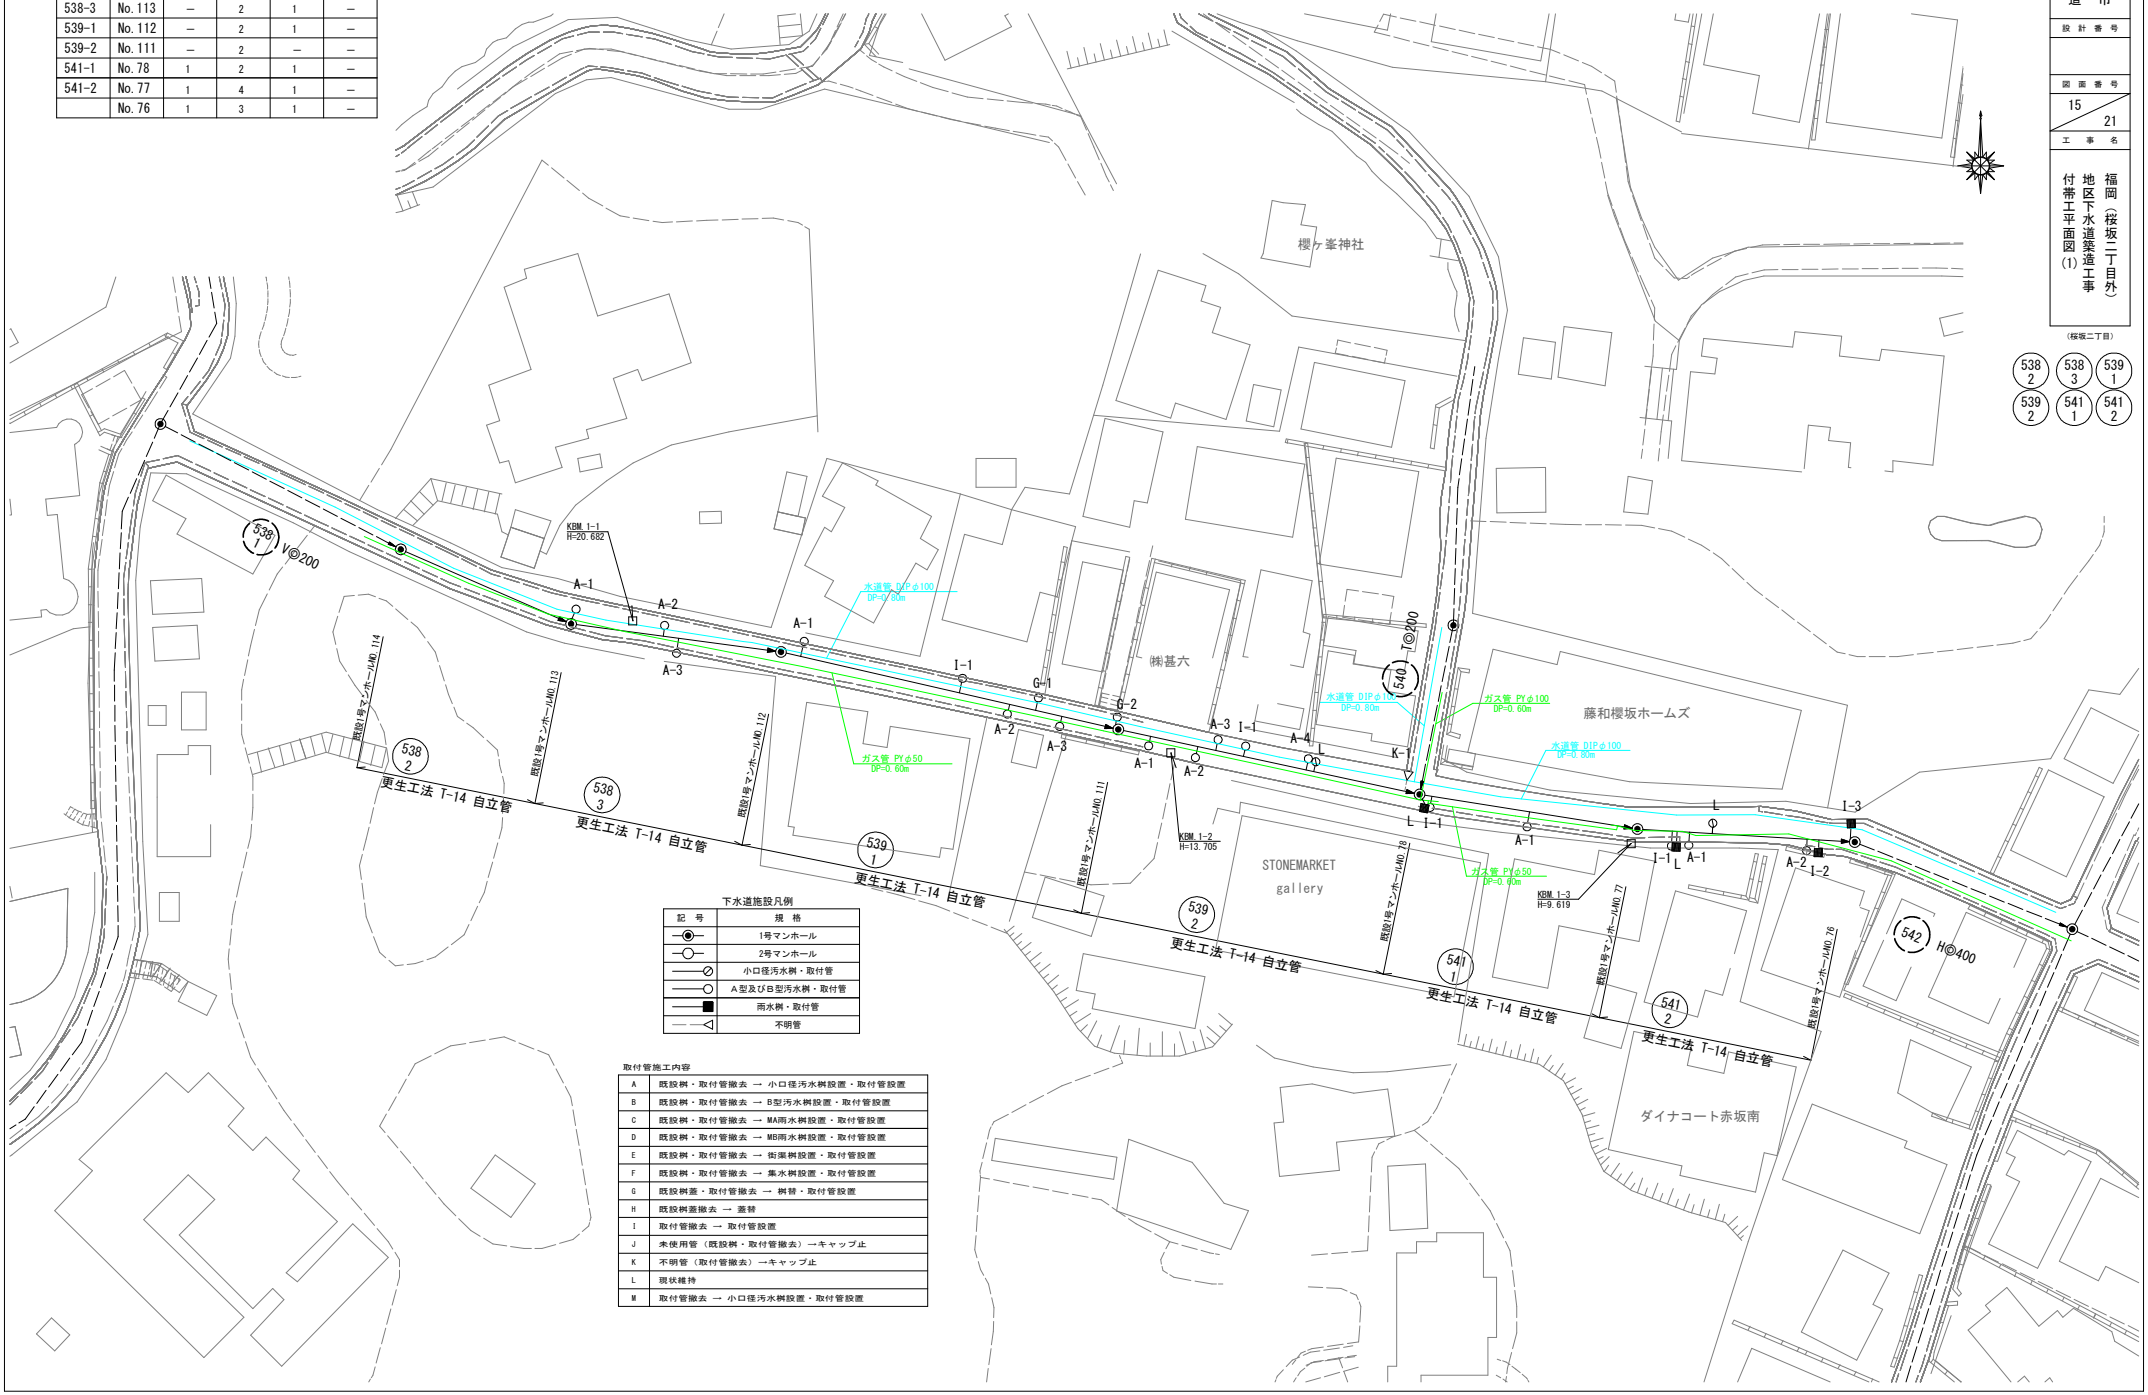

下水道施設凡例

記号	規格
—◉—	1号マンホール
—○—	2号マンホール
——⊘	小口径汚水桝・取付管
——○	A型及びB型汚水桝・取付管
——■	雨水桝・取付管
—◁	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

福岡市
下水道

設計番号

図面番号 15/21

工事名
福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事
付帯工平面図（1）

（桜坂二丁目）

538 2 | 538 3 | 539 1
539 2 | 541 1 | 541 2

付帯工平面図（2）

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
415-1	No.93	—	—	—	1
415-2	No.92	—	—	—	—
	No.5	1	—	1	—
545-1	No.38	1	2	1	1
	No.94	—	—	—	—

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA両水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB両水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

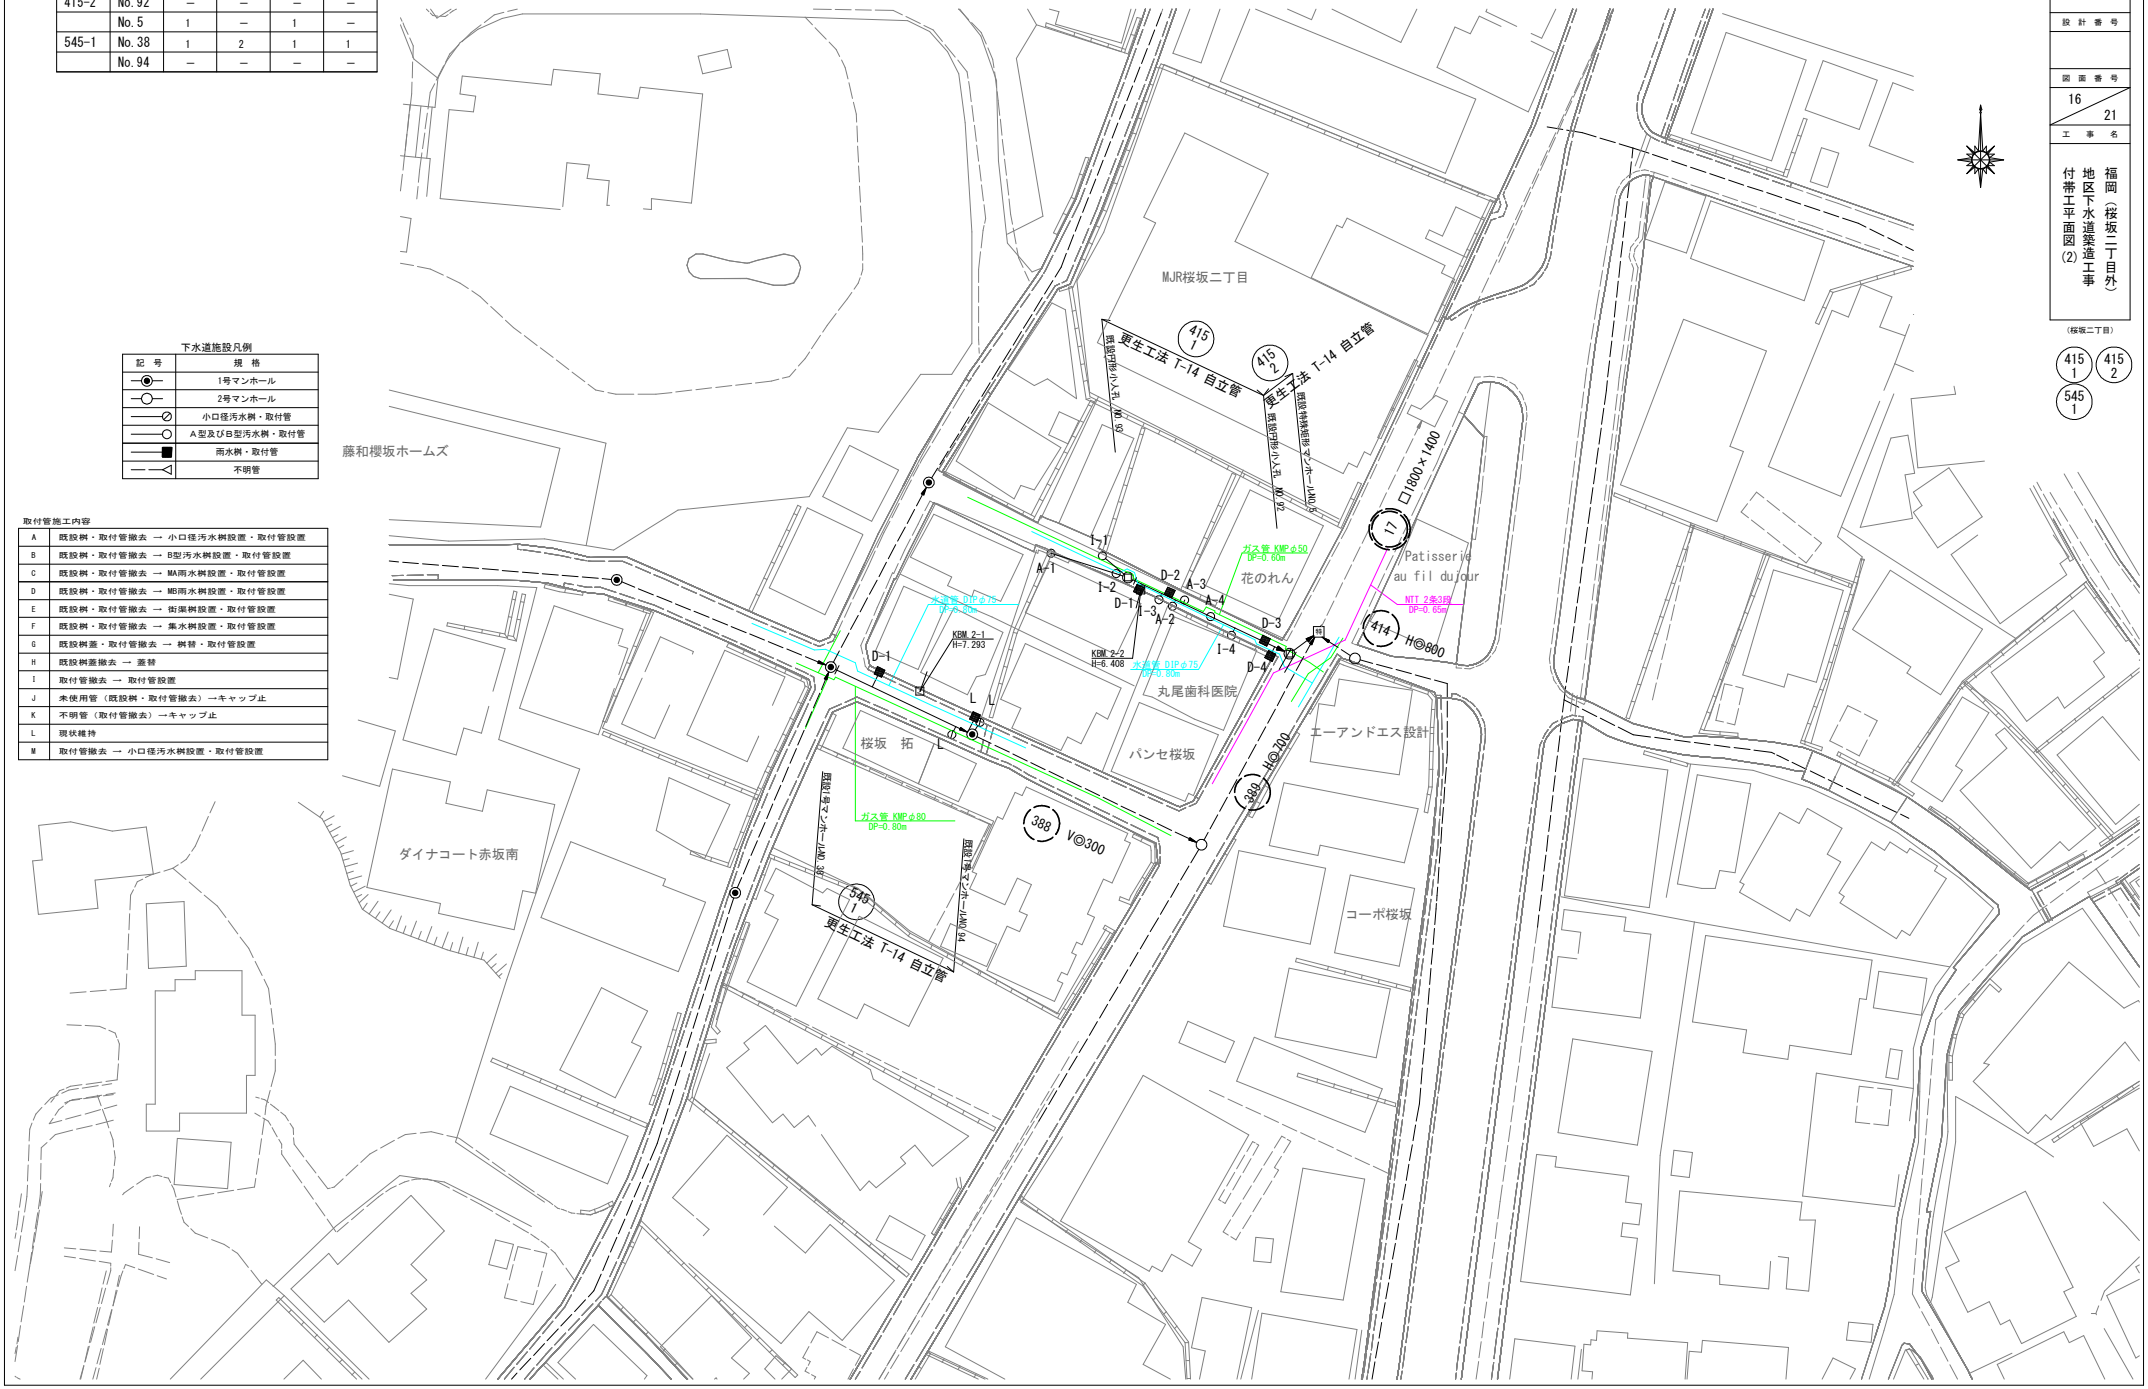

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	16 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 付帯工平面図（2）

（桜坂二丁目）

415 1　415 2　545 1

付帯工平面図 (3)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
375-2	No.97	—	—	—	—
	No.96	—	—	—	—
543-1	No.43	—	—	—	—
543-2	No.42	—	2	1	1
544-1	No.41	—	—	—	—
544-2	No.40	—	2	—	1
	No.39	—	2	—	1

※No.38【544-3】は【545-1】に計上

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

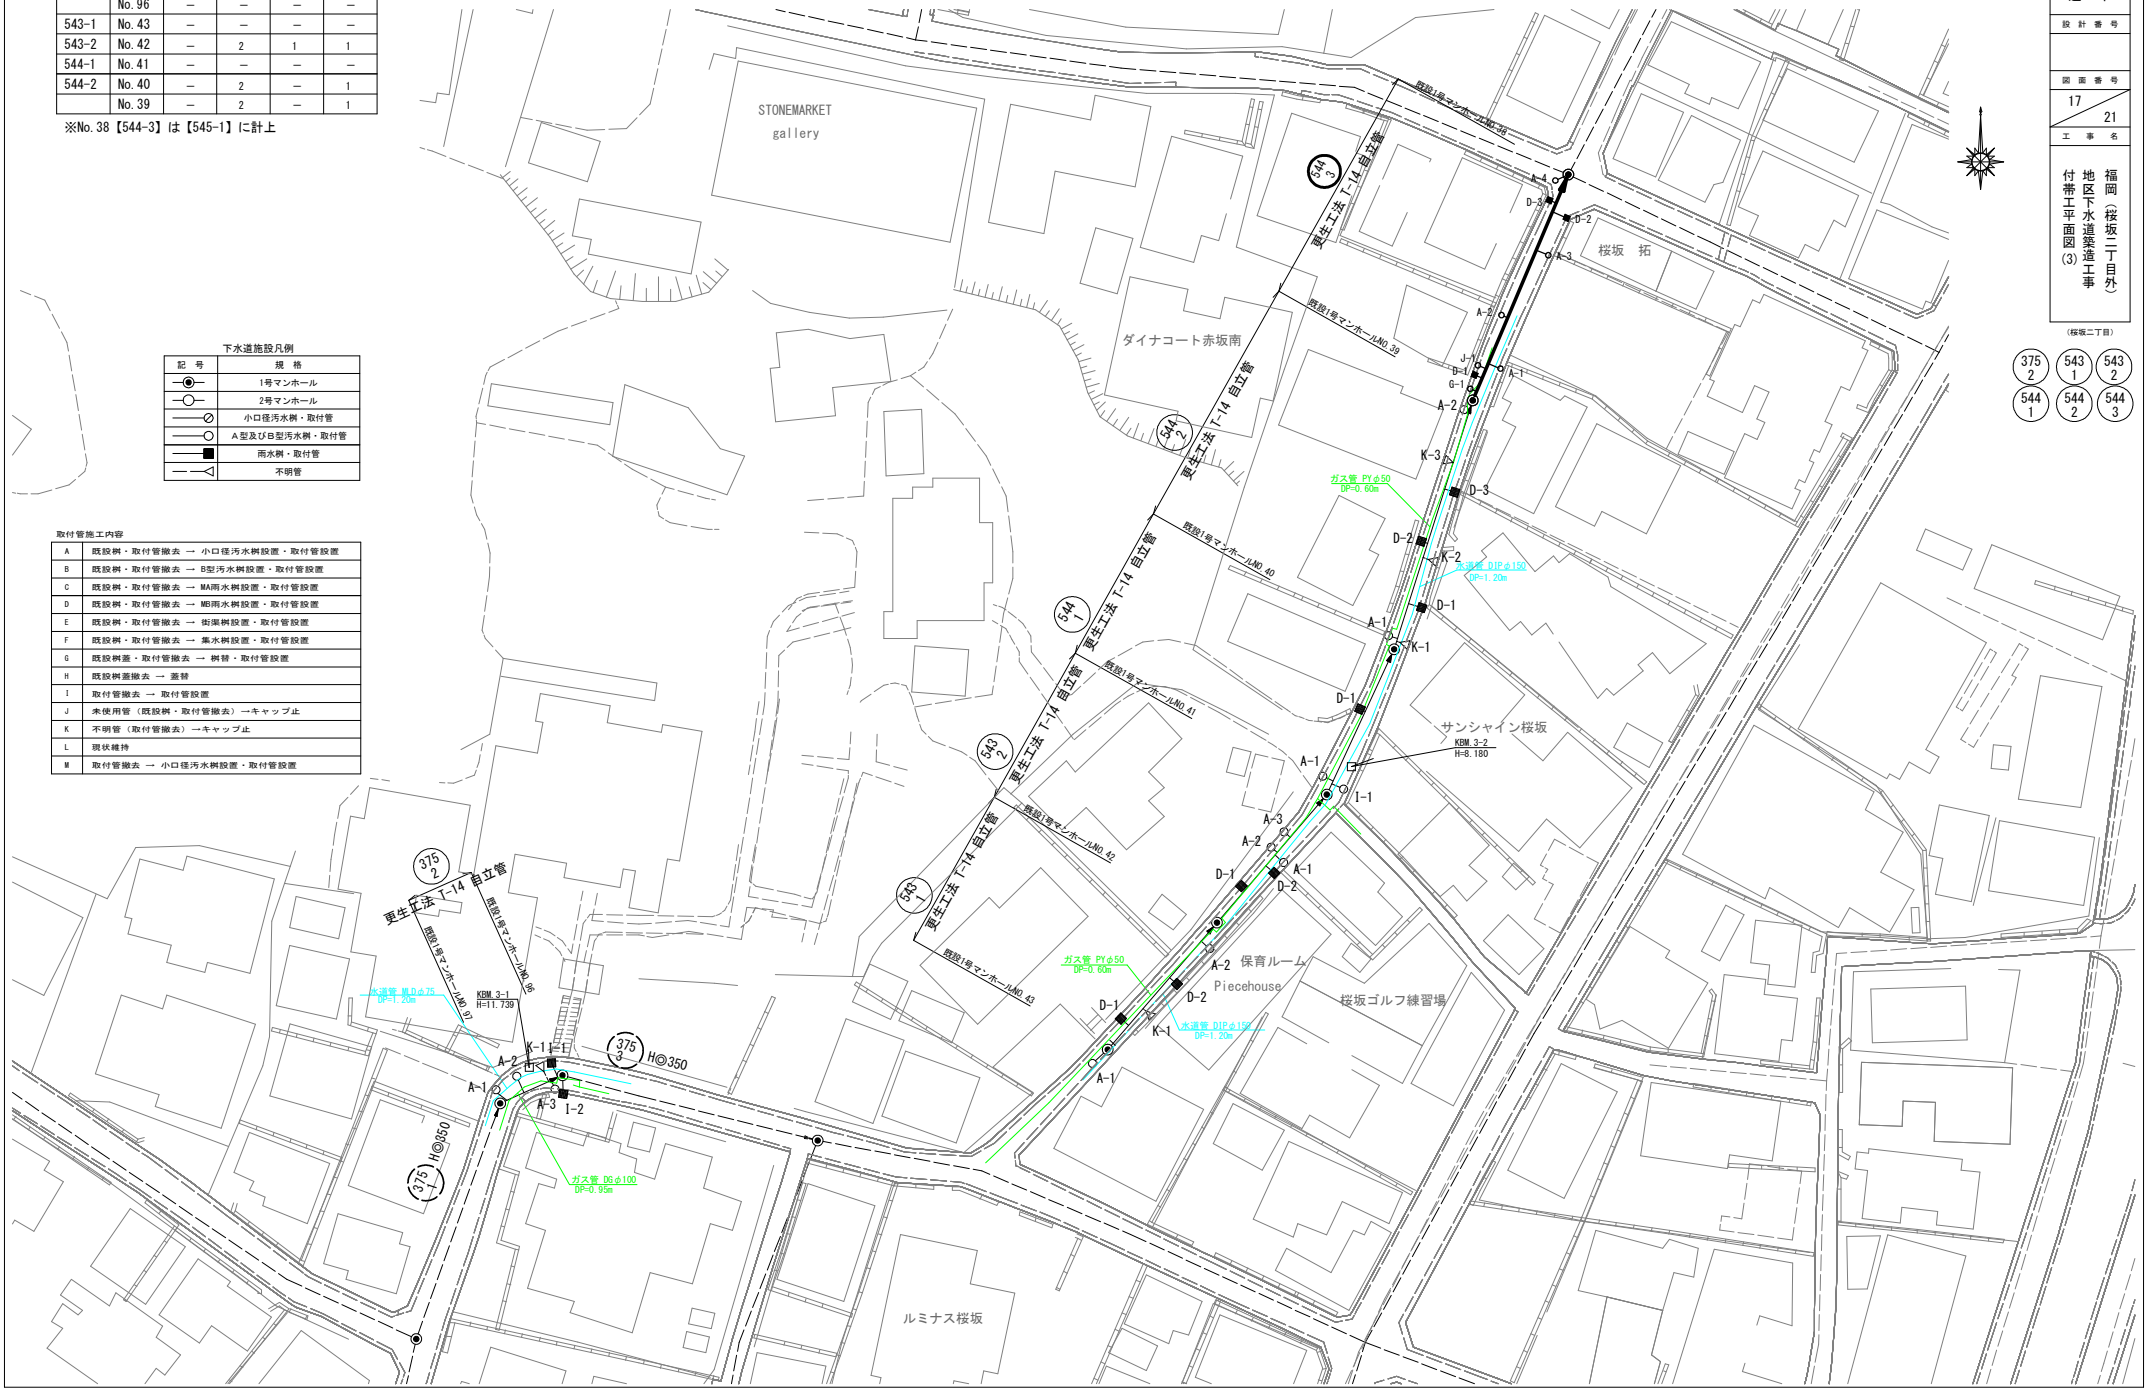

福岡市 下水道
設計番号
図面番号 17/21
工事名 福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 付帯工平面図(3)

付帯工平面図（4）

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
9009-2	No.16	—	3	1	—
	No.15	—	4	1	—

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

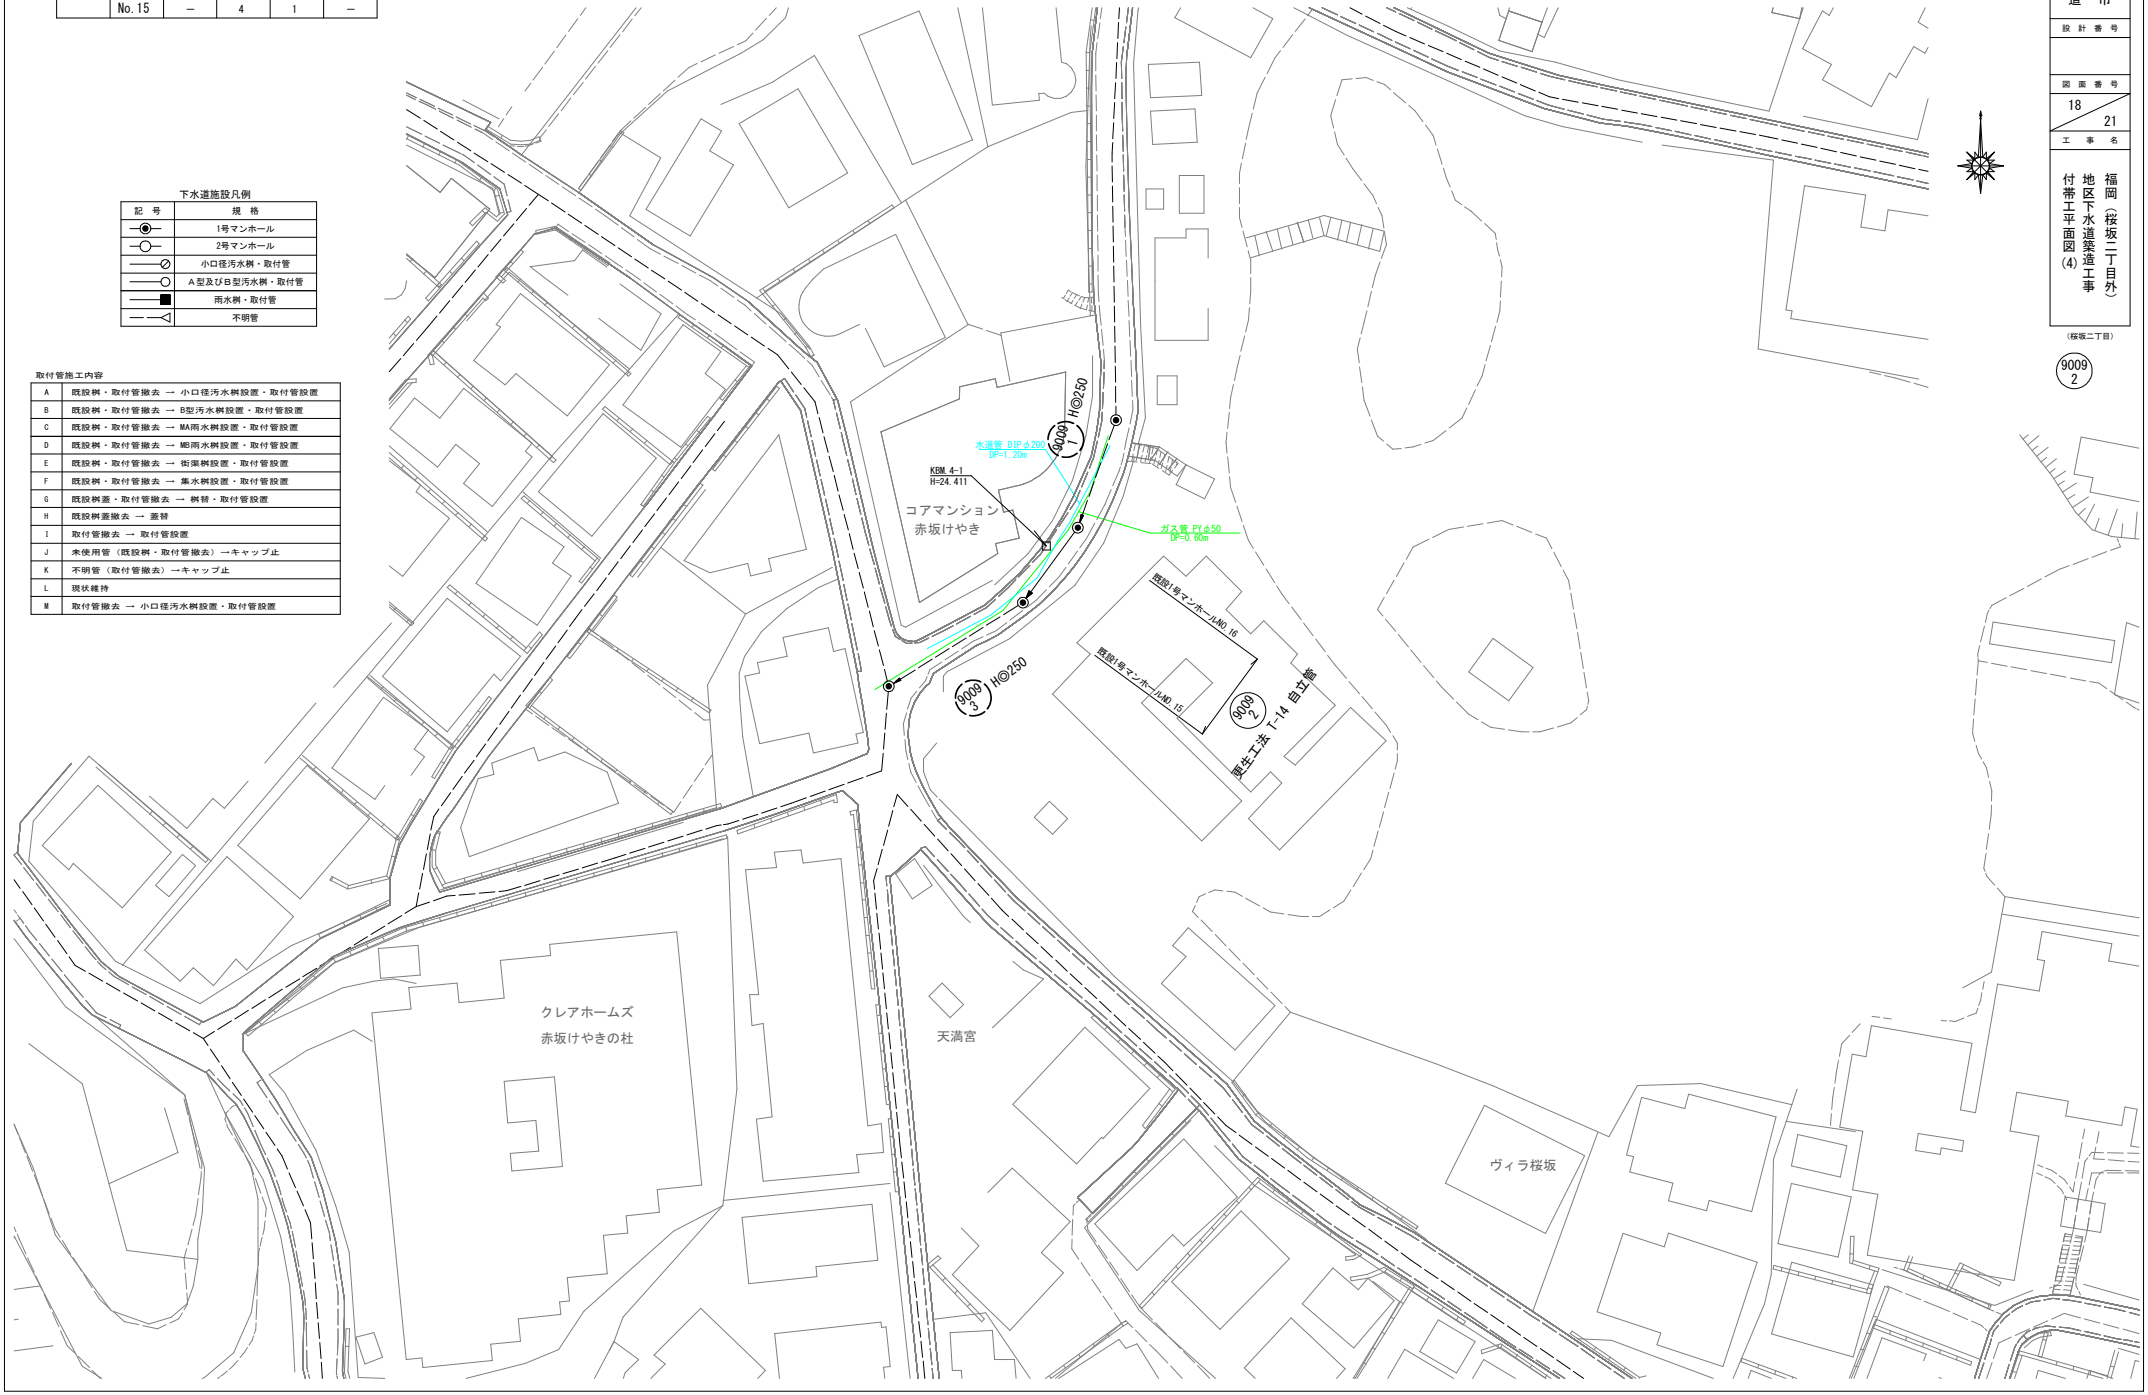

福岡市
下水道

設計番号

図面番号 18/21

工事名
福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事
付帯工平面図（4）

（桜坂二丁目）

9009
2

付帯工平面図 (5)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
370-2	No.109	—	—	—	—
370-3	No.108	1	—	1	—
370-4	No.107	—	—	—	—
370-5	No.106	1	—	1	—
	No.105	—	—	—	—

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

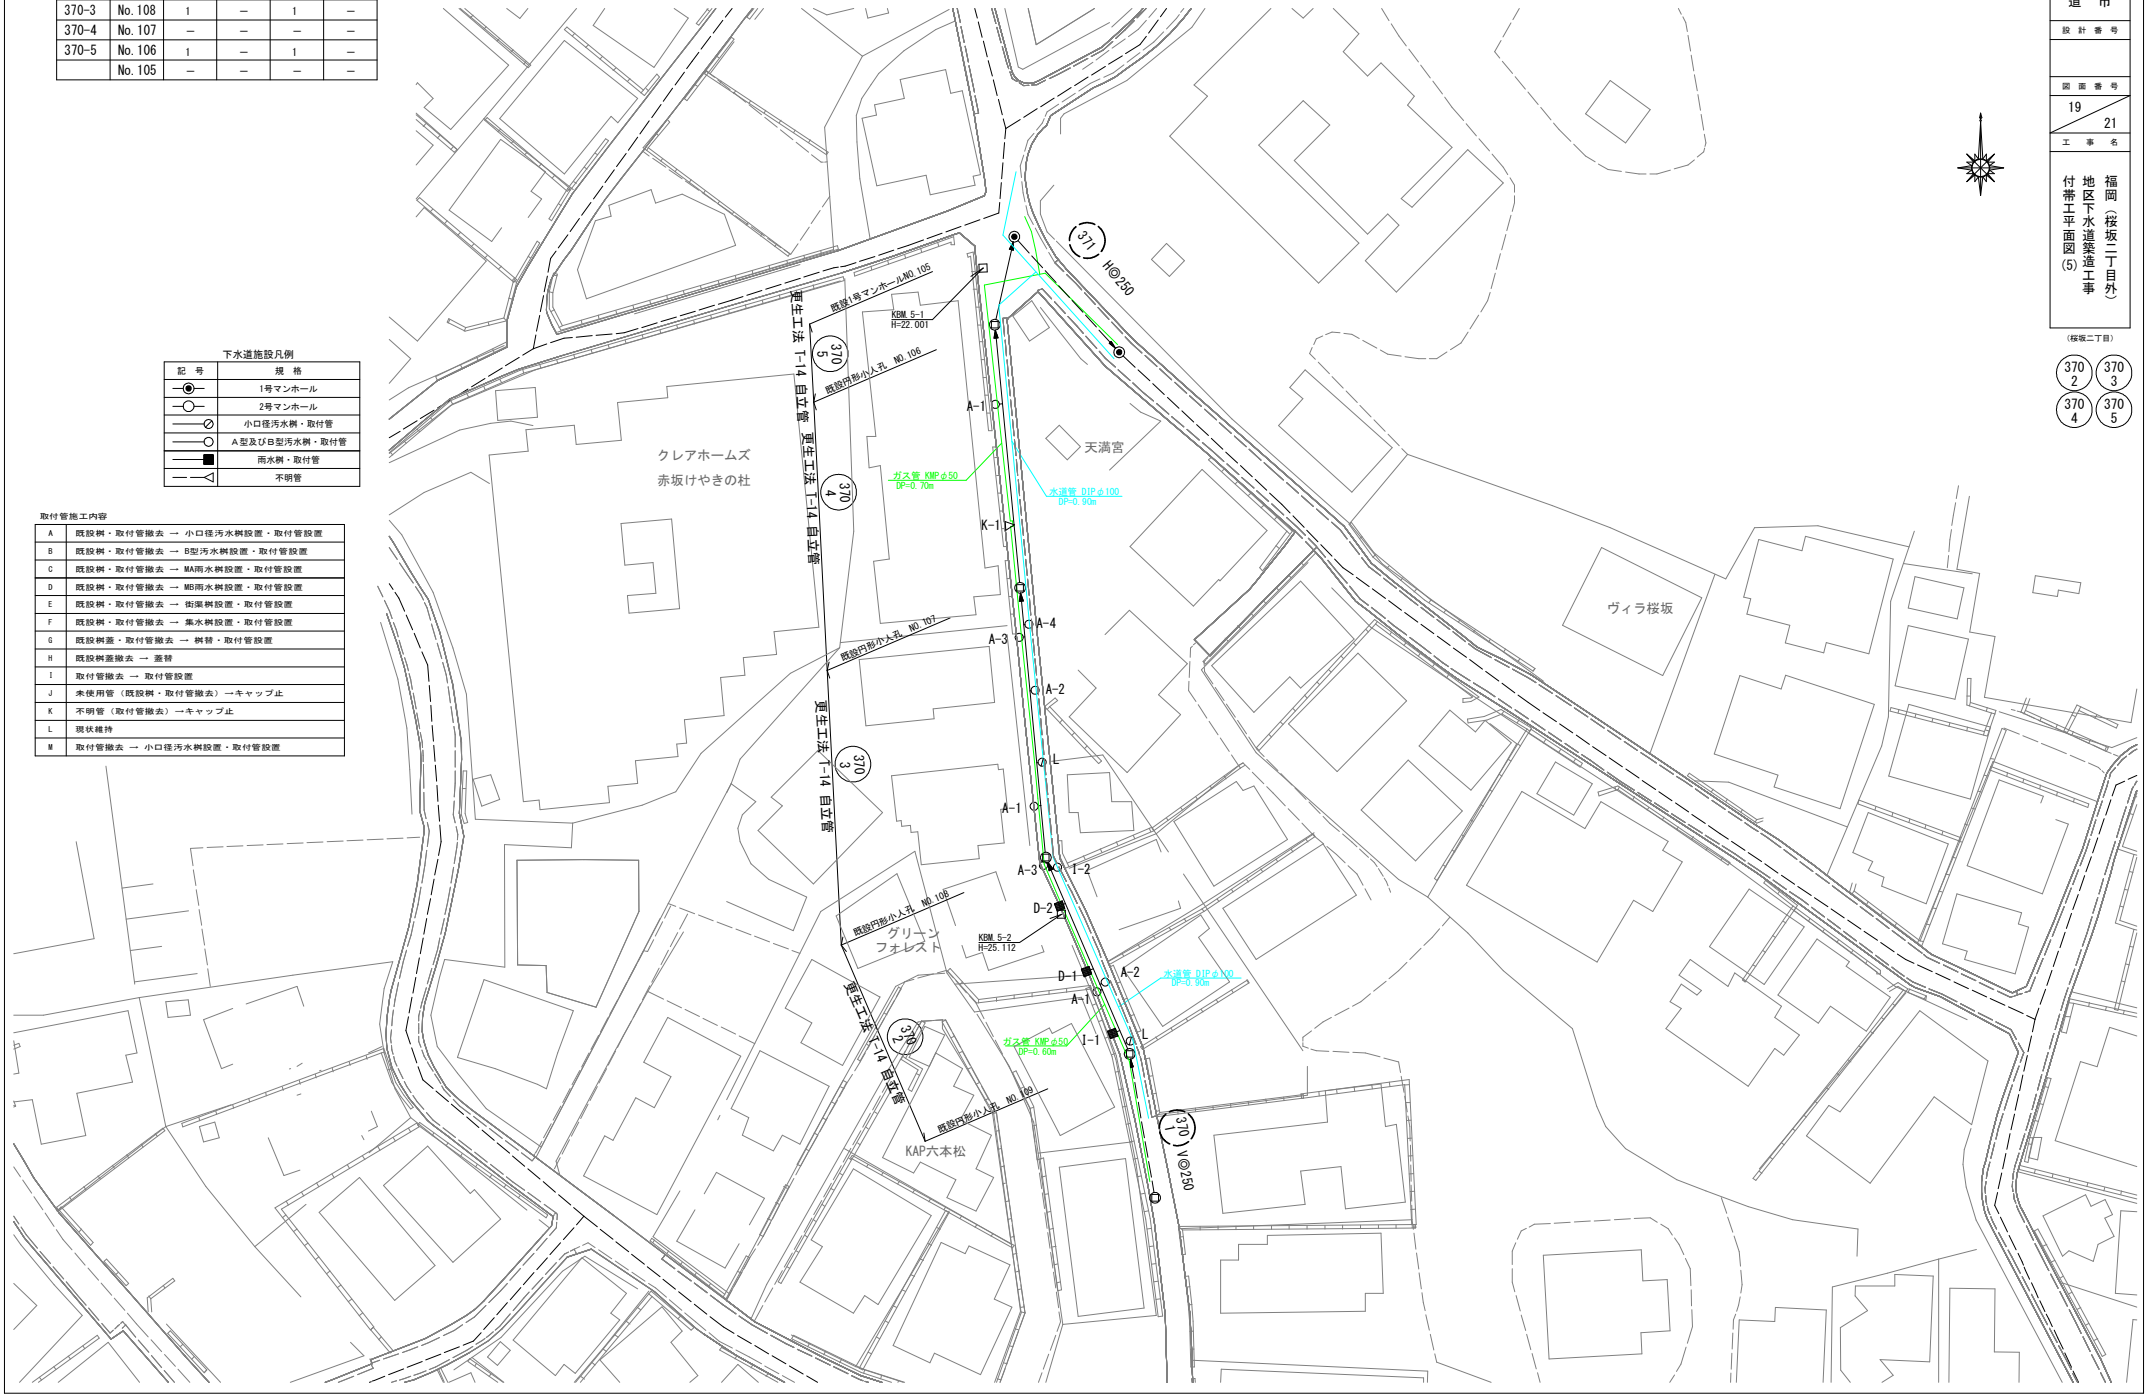

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	19 / 21
工事名	福岡（桜坂一丁目外）地区下水道築造工事 付帯工平面図(5)

（桜坂二丁目）

370 2　370 3　370 4　370 5

付帯工平面図 (6)

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
430-2	No.54	—	3	—	1
	No.53	—	—	—	—
441-1	No.110	1	—	1	—
	No.109	1	—	1	—

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

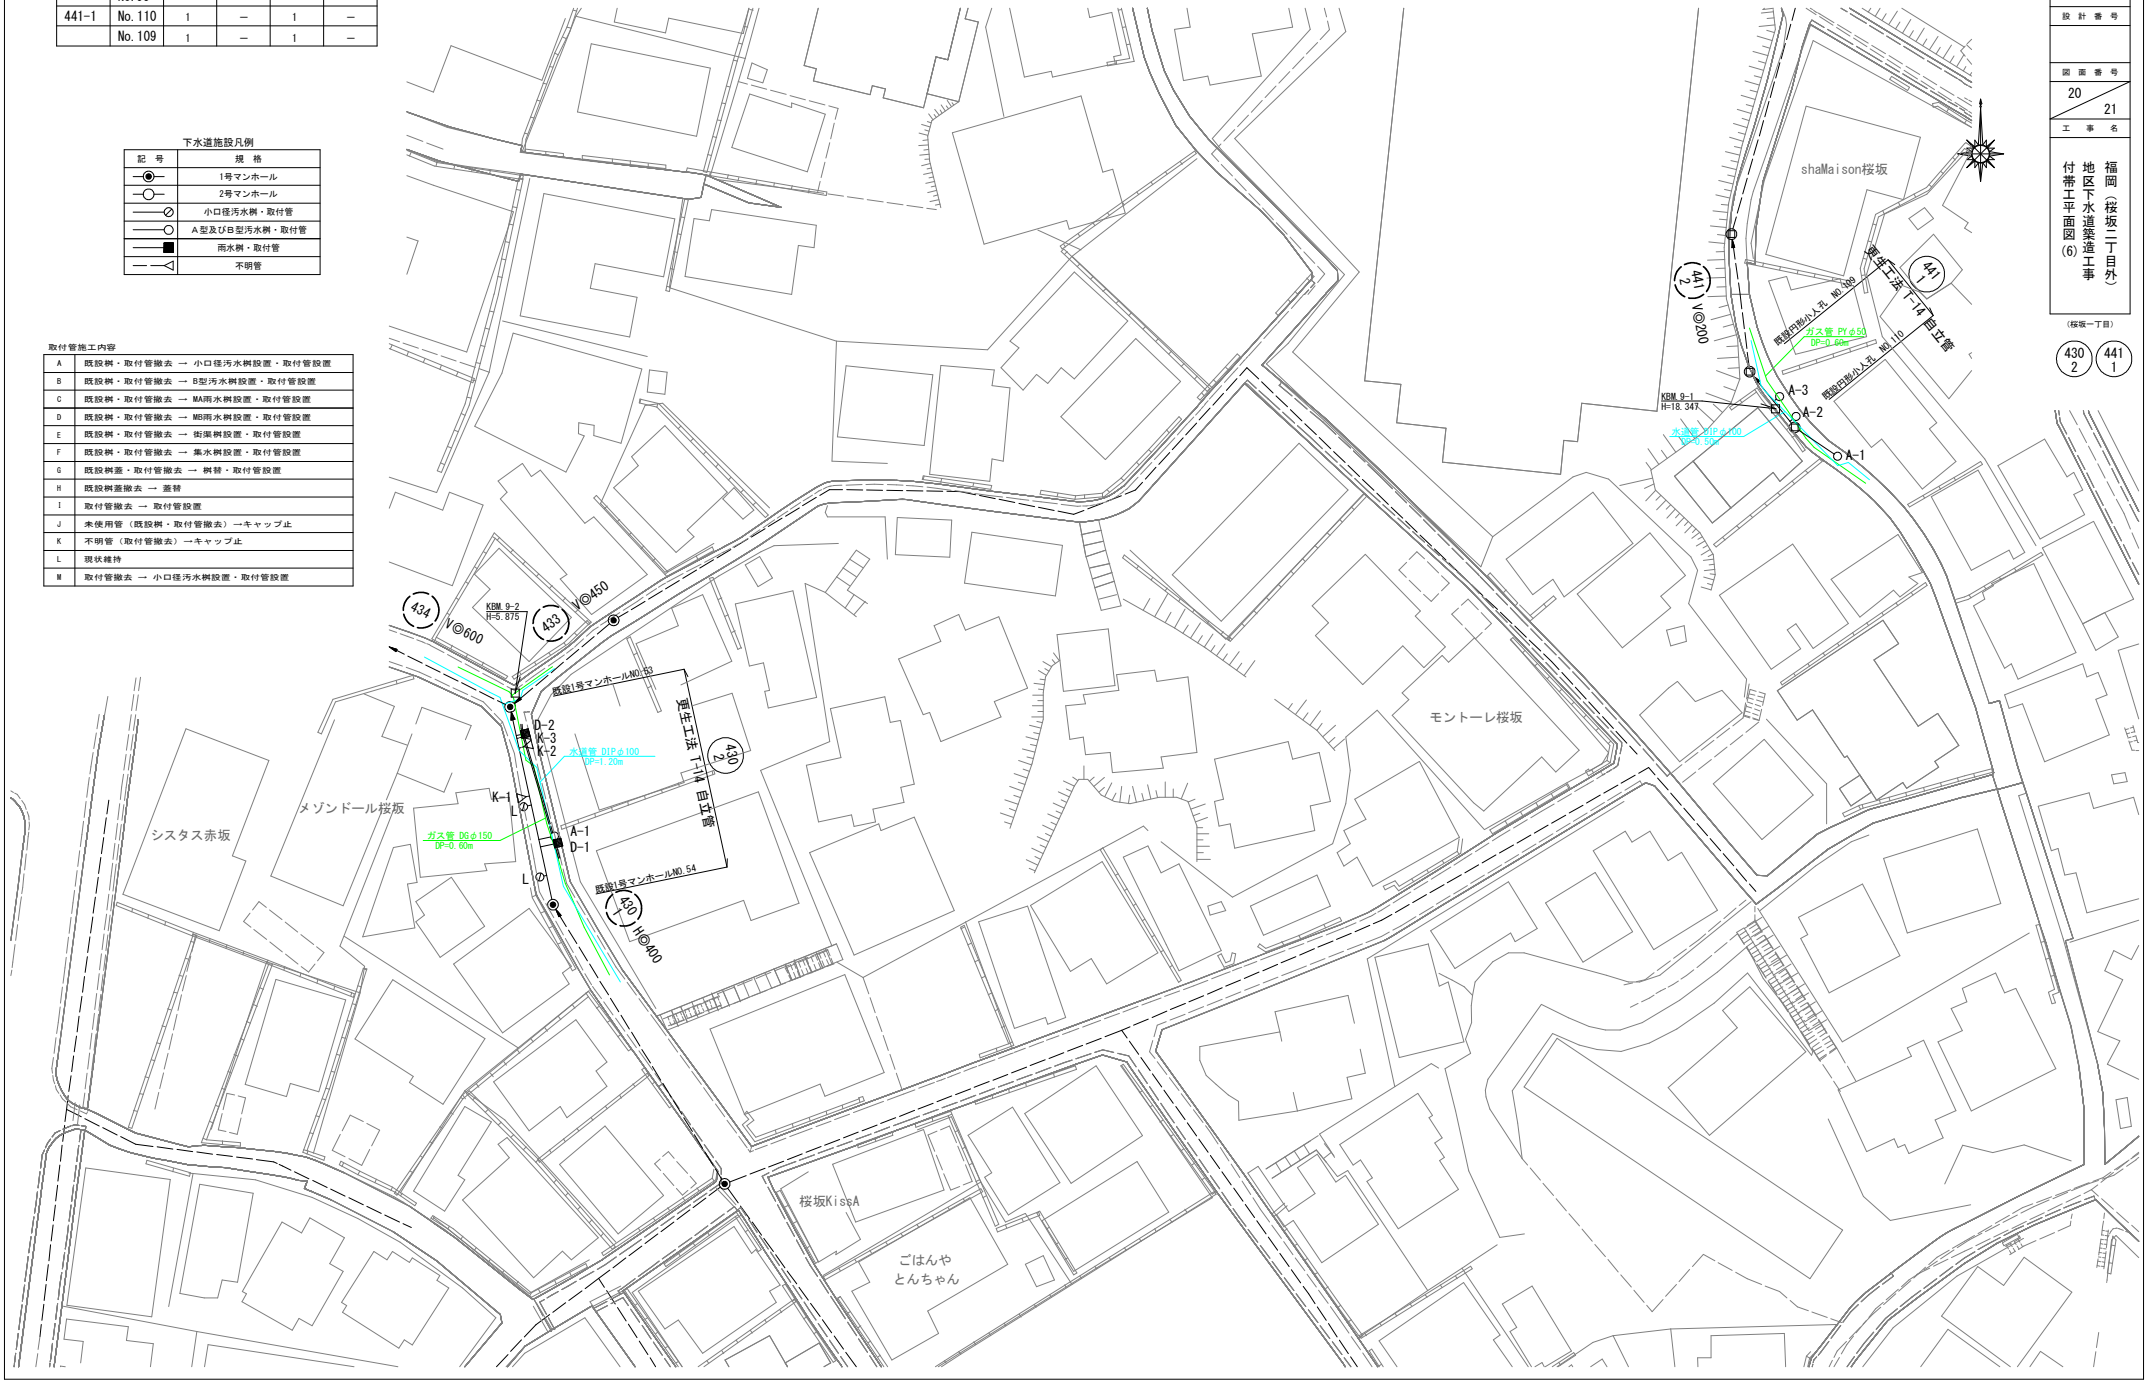

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	20 / 21
工事名	福岡（桜坂二丁目外）地区下水道築造工事 付帯工平面図(6)

（桜坂一丁目）

430 2　441 1

付帯工平面図（7）

A1図面 S=1:300
A3図面 S=1:600

人孔修繕一覧表

路線番号	人孔番号	蓋・口環	足掛金物	安全梯子	インバートエ
426-3	No.86	—	—	1	1
	No.85	—	—	1	—

下水道施設凡例

記号	規格
	1号マンホール
	2号マンホール
	小口径汚水桝・取付管
	A型及びB型汚水桝・取付管
	雨水桝・取付管
	不明管

取付管施工内容

A	既設桝・取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置
B	既設桝・取付管撤去 → B型汚水桝設置・取付管設置
C	既設桝・取付管撤去 → MA雨水桝設置・取付管設置
D	既設桝・取付管撤去 → MB雨水桝設置・取付管設置
E	既設桝・取付管撤去 → 街渠桝設置・取付管設置
F	既設桝・取付管撤去 → 集水桝設置・取付管設置
G	既設桝蓋・取付管撤去 → 桝替・取付管設置
H	既設桝蓋撤去 → 蓋替
I	取付管撤去 → 取付管設置
J	未使用管（既設桝・取付管撤去）→キャップ止
K	不明管（取付管撤去）→キャップ止
L	現状維持
M	取付管撤去 → 小口径汚水桝設置・取付管設置

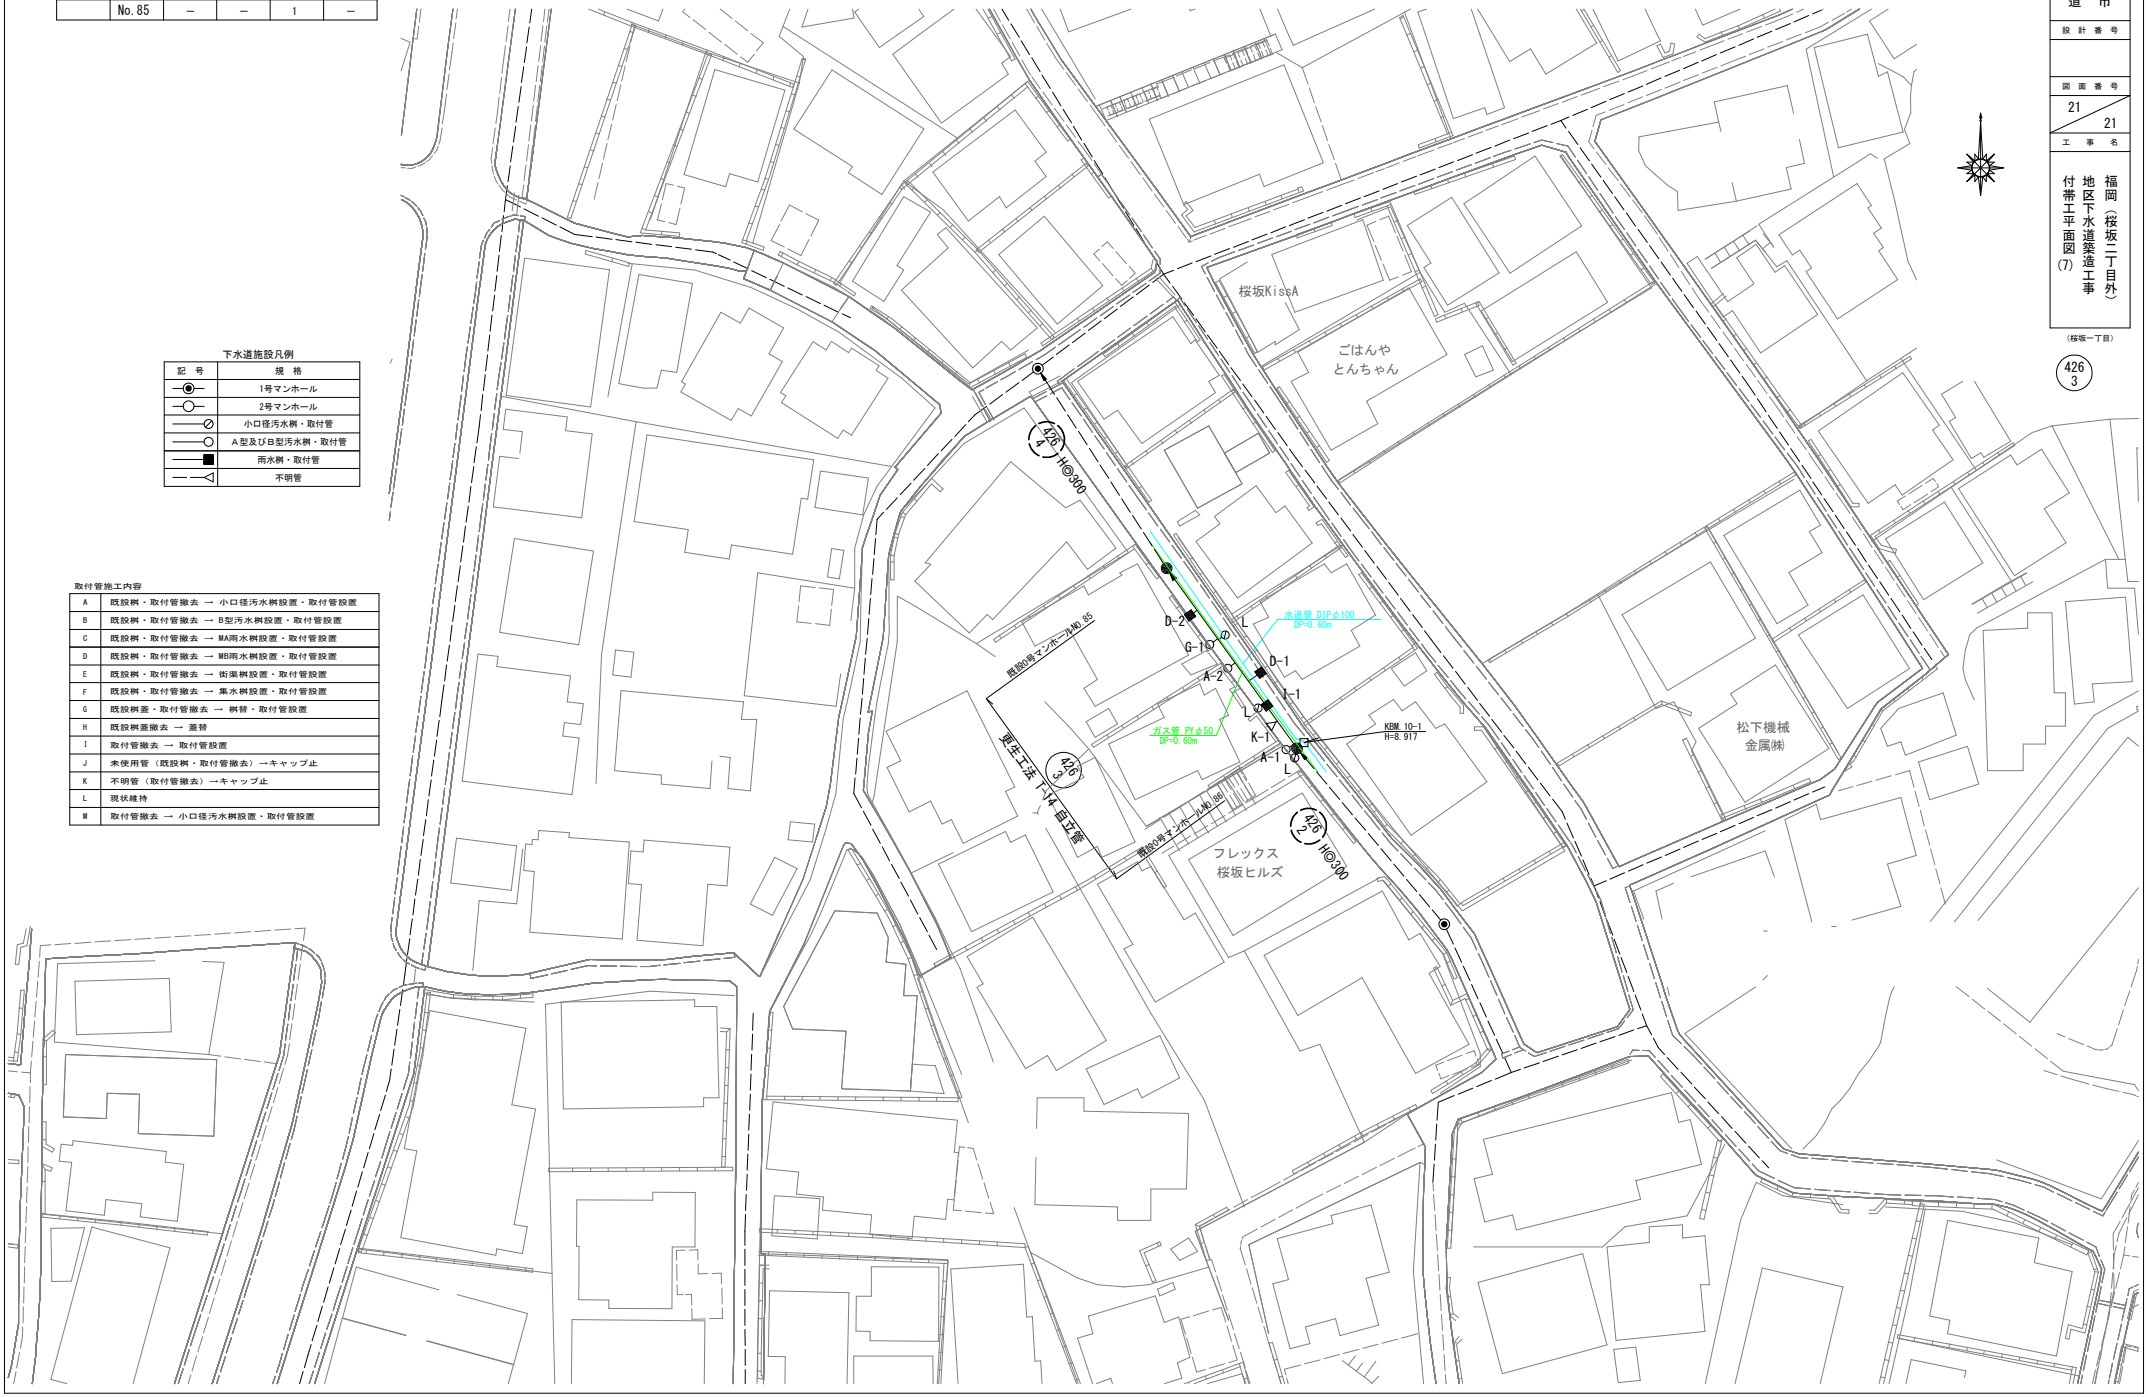

下水道	福岡市
設計番号	
図面番号	21 / 21
工事名	福岡（桜坂一丁目外）地区下水道築造工事 付帯工平面図（7）

（桜坂一丁目）

426 3